



KAMINANLAGEN • SPEICHERÖFEN • KAMINÖFEN • HEIZEINSÄTZE

2016/2017

Index

Nordpeis	5
Design.....	7
Material.....	8

KAMINE..... 11

Amsterdam Ecke	12
Atlanta.....	14
Cannes.....	16
Chicago II	20
Denver	22
Fargo.....	24
Havanna.....	26
Lisboa	28
London	30
Malaga	32
Manhattan II.....	34
Monaco.....	36
Odense	40
Osaka	42
Osaka T	44
Panama	46
Pisa.....	52
Praha	56
Ronda.....	58
Ronda 160	60
Sakai	62
Stockholm.....	64
Stockholm H.....	66
Taipei	68
Tokyo.....	70

SPEICHERÖFEN..... 72

Salzburg C	74
Salzburg M.....	76
Salzburg L.....	78
Salzburg XL.....	80

KAMINÖFEN..... 83

Uno.....	84
Duo.....	88
Quadro Colorado.....	92
Quadro New	94
Smarty	98
Orion	100

HEIZEINSÄTZE..... 103

N-20A	104
N-20F.....	105
N-20T.....	106
N-20U	107
N-21	108
N-23G.....	109
N-24	110
N-36A.....	111
S-31A	112
Q-23FL	113
Q-27FL	114
Q-30FL.....	115
Q-34AL	116
Q-34UL.....	117
X-25F	118

ANDERE PRODUKTE

Garten- Kaminanlagen.....	120
Innenentaschung.....	122
Cauto Holzregal.....	123

INFORMATION

Grundlegende Information	125
Welche Wahl ist richtig?	126
Konvektionswärme.....	127
So Einfach.....	128
Individuelle Gestaltung.....	129
Symbole.....	130

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Montageanleitungen können auf **nordpeis.de** heruntergeladen werden.



Nordpeis

Kamine haben in den Herzen und den Häusern der Norweger schon immer einen besonderen Platz eingenommen. Mit unseren kalten Wintern ist die Wärme des Feuers lebensnotwendig, während es gleichzeitig die Familie vereint und für eine schöne Atmosphäre sorgt. Selbst wenn Norwegen heute ein technologieorientiertes Land mit gut isolierten Häusern ist, hat nichts die knisternde Atmosphäre ersetzen können, die ein Kaminfeuer ins Haus bringt. Die Tradition und die Freude am Feuer macht Norwegen zu der Nation mit den meisten Kaminen pro Haushalt.

Geschichte

Nordpeis wurde 1984 gegründet. Zunächst wurden handelsübliche Heizeinsätze verkleidet, um möglichst vielen Norwegern ein neues Kamindesign anbieten zu können.

Entwicklung und Zusammenarbeit

Nordpeis wollte eigene Heizeinsätze entwickeln und begann eine Zusammenarbeit mit SINTEF und dem Norwegischen Forschungsrat, um sauber verbrennende Heizeinsätze zu entwickeln, die den norwegischen Anforderungen entsprechen. Ziel ist die Herstellung von Produkten mit großen Glasflächen und freiem Blick auf die Flammen. Heute sind wir ebenso führend in der Verkleidungstechnologie für Kamine und haben ein eigenes Labor für die Entwicklung von neuen und zeitgemäßen Feuerstellen.

Mehr als eine Heizung

War ein Kamin früher eine notwendige Wärmequelle, so ist er heute ein zentraler Teil der Einrichtung. Unsere Feuerstellen sind mit klaren Linien konzipiert. Die Flammen stehen im Mittelpunkt.

Mit einem breiten Sortiment und flexiblem Zubehör bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihrer Feuerstelle eine ganz persönliche Note zu geben.



Design

Der Kamin ist eine Wärmequelle und begleitet Sie viele Jahre lang in Ihrer Wohnung. Daher ist es wichtig, über Wünsche und Bedürfnisse nachzudenken. Sowohl das Aufstellen und die Wärmeabgabe sind wichtige Faktoren bei der Wahl des Kamins. Soll er gut und so lange wie möglich wärmen oder nur eine gewisse Stimmung schaffen in einem ansonsten gut isolierten Haus? Wünschen Sie eine kleine, einfache Wärmequelle oder soll er der Blickfang in Ihrem Heim werden?

Langlebig und modern

Im Einklang mit der Tradition von Nordpeis möchten wir ein spannendes und modernes Design erschaffen. Ein Kamin ist eine feste Installation im Haus. Klare Linien sind daher wichtig, um auf veränderte Einrichtungstrends im Laufe der Zeit zu reagieren.

„Als engagierter Kamindesigner betrachte ich die Feuerstelle als das wichtigste Möbel des Hauses. Der Kamin soll viele technische und ästhetische Anforderungen erfüllen, um optimal zu einem Haus zu passen.“

Ingvild Wasbotten Mørk, Produktdesigner



Material

Nordpeis hat über 30 Jahre verschiedene Materialien für den Gebrauch in Kaminen getestet. In Zusammenarbeit mit führenden Labors und Universitäten haben wir Materialien entwickelt, die den höchsten Anforderungen bei Belastungen und Temperaturschwankungen entsprechen. Wir verwenden Spezialbeton für Verkleidung, Brennkammer und Kern für eine zusätzliche Wärmespeicherung.

Nordpeis Spezialbeton

ShapeStone Light Verkleidung

ShapeStone Light ist ein relativ leichtes Material. Die Haltbarkeit und Festigkeit des Produkts ist auf eine Faserarmierung zurückzuführen sowie auf eine verstärkte Armierung dort, wo eine zusätzliche Belastung zu erwarten ist. Die Verkleidung aus ShapeStone Light erleichtert die Montage und kann in der gewünschten Farbe gestrichen werden.

ShapeStone Verkleidung

ShapeStone ist eine schwerere Variante von ShapeStone Light. Es hat eine sehr glatte Oberfläche. Jedes Element wird kontrolliert und durch speziell geschultes Personal verputzt, was die Oberfläche besonders fein werden lässt.

Colorado Verkleidung

Colorado ist ein durchgefärbter Spezialbeton mit einer gewachsen und polierten Oberfläche. Colorado sollte nicht nachbehandelt oder gestrichen werden. Es wird in Weiß, Natur und Anthrazit geliefert. Colorado ist nach den gleichen strengen Anforderungen wie ShapeStone und ShapeStone Light entwickelt worden.

Thermotte™ Isolationsplatten

Thermotte™ ist der helle Stein, der in der Brennkammer verwendet wird. Er isoliert und bietet außerdem ein zusätzlich helles und schönes Flammenbild. Thermotte™ ist sehr strapazierfähig und hält auch hohen Temperaturen stand. Beim richtigen Feuern brennt sich die Thermotte sauber und bleibt über Jahre optisch ansprechend.

PowerStone™ wärmespeichernder Kern

PowerStone™ ist ein speziell entwickeltes Produkt mit extra wärmespeichernden Eigenschaften. In unserer Salzburg-Serie benutzen wir PowerStone™ im gesamten Kern. Beim Feuern wird die Wärme im Stein gespeichert und nach und nach abgegeben. Das sorgt für eine gleichbleibende Wärme. Einige Produkte können auch mit PowerStone™ als Zubehör erweitert werden.



“Design is where
art meet science
- and reflect.”

Nordpeis heißt zeitloses Design mit klarem Ausdruck und norwegischer Tradition. Unsere Kamine vereinen Fleiß, norwegische Geschichte und modernes Design in jedem Detail. Wir sind seit mehr als 30 Jahren ein bedeutender Hersteller von Feuerstätten in Europa.

Flexibel und persönlich

Ein Kamin besteht aus der Kaminverkleidung und dem Heizeinsatz. Die Verkleidung wird in vorgefertigten Teilen geliefert, die leicht zu montieren sind. Die Verkleidung kann in der gewünschten Farbe gestrichen werden. Wir haben auch Modelle, welche bereits wohnfertig vorbereitet sind. Unsere Kamine haben eine helle Brennkammer. Viele unserer Kaminanlagen sind mit verschiedenen Türen und Rahmen lieferbar sowie weiteren Optionen für den ganz persönlichen Ausdruck.

Angenehme Wärme

Mit natürlicher Konvektion und Wärmespeicherung in den Verkleidungsteilen ermöglicht der Kamin eine wohlige und angenehme Wärme. Die Wärme kann intensiver werden, wenn der Kamin zusätzlich über einen wärmespeichernden Kern im PowerStone® verfügt. Für die längste Wärmeabgabe bieten wir die Serie Salzburg an, die speziell für die Wärmespeicherung entwickelt wurde.

NORDPEIS AMSTERDAM

Amsterdam Ecke hat ein verstellbares Holzfach, das am Schornstein platziert wird. Die maximale Breite des Holzfaches beträgt 530 mm. Beim Einsatz kann man aus drei Farbvarianten für den Türrahmen wählen.

Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 1380 / 845 / 645 (ohne Holzfach)

Heizeinsatz: N-24

Gewicht (kg): 349

Rahmenfarben: Schwarz, Anthrazit, Chrom

Verkleidung: ShapeStone Light

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Länge der Holzscheite (cm): 40

Nennwärmeleistung (kW): 7

Leistungsbereich (kW): 3-12

Heizkapazität (m²): 45-180

Abgasstutzen: Oben, Hinten, Seitlich

Rauchrohr Ø (mm): 150

Zubehör




Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu N-24 (Durchmesser 50 mm)





Erläuterung Symbole Seite 130.

Sicherheitsabstand:

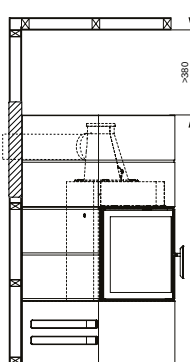

 = nichtbrennbares Material
 = brennbares Material

Maße:

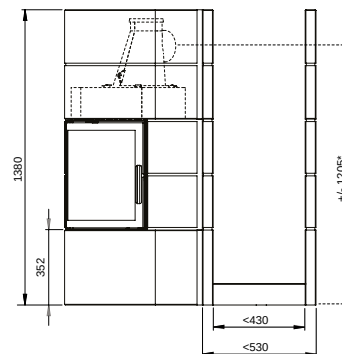

Amsterdam Ecke, weiß gestrichen mit anthrazit Rahmenfarben.



Schwarz Anthrazit Chrom



NORDPEIS ATLANTA

Unsere neue Kaminserie Atlanta ist die Symbiose aus der eleganten Form eines Kaminofens kombiniert mit modernen Materialien aus dem Kaminbau. Das zeitlose und elegante Design lässt eine Platzierung freistehend im Raum zu. Die modernen, geschliffenen Oberflächen in Colorado Anthrazit, Colorado Weiß oder Natur liegen im Trend der Zeit. Wählen Sie Ihren Atlanta aus zwei Höhen und vier verschiedenen Oberflächen aus.



ShapeStone - hier weiß gestrichen



Colorado weiß



Colorado Natur



Colorado Anthrazit

Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 1185 und 1485 / 526 / 507

Gewicht (kg): 196 und 225

Einsatz: S-26R

Rahmenfarben: Schwarz

Verkleidung: ShapeStone, Colorado weiß, Colorado Natur, Colorado Anthrazit

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Länge der Holzscheite (cm): 30

Leistungsbereich (kW): 4-8

Nennwärmeleistung (kW): 5,1

Heizkapazität (m²): 60-120

Abgasstutzen: Oben, Hinten

Rauchrohr Ø (mm): 150

Zubehör:

Vorlegeplatte Glas klar

Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu Atlanta (Durchmesser 100 mm)




Erläuterung Symbole Seite 130.






Bild: Nordpeis Atlanta H Colorado weiß.


Sicherheitsabstand:

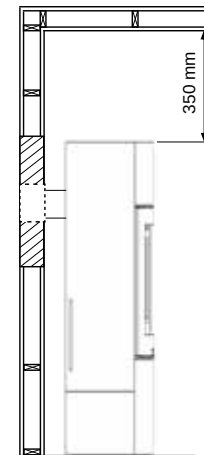

90 °






45 °



 = nichtbrennbares Material
 = brennbares Material

Maße:

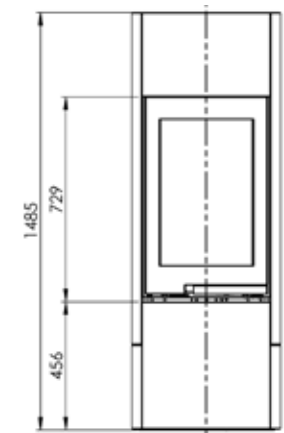





NORDPEIS CANNES

Cannes hat eine exklusive Oberfläche aus Colorado in drei verschiedenen Farben. Der Kamin gewährt von drei Seiten eine schöne Sicht auf die Flammen.

Nordpeis Colorado

Colorado ist ein durchgefärbter Spezialbeton und wurde eigens für unsere Kamine entwickelt. Colorado kann in den Ausführungen Weiß, Natur und Anthrazit geliefert werden. Die Oberfläche wird poliert und gewachst, so dass diese glatt ist und matt glänzend erscheint.

Kleiner Kamin:
Cannes ist ein
einzigartiger
Kamin, der in viele
Räume passt.



Nordpeis Cannes Colorado Weiß
mit Heizeinsatz N-20U in exklusiv weiß.

Heizeinsatz:
Schwarz oder weiß/chrom mit Sicht
auf die Flammen von drei Seiten.
Der Heizeinsatz verfügt über eine
Doppelverglasung aller Scheiben.




Nordpeis Cannes Colorado Natur
mit Heizeinsatz N-20U in exklusiv schwarz.

Kaminverkleidung:
Colorado ist erhältlich in den
Ausführungen Weiß,
Natur und Anthrazit.




Nordpeis Cannes Colorado Anthrazit
mit Heizeinsatz N-20U in exklusiv schwarz.

Sicherheitsabstand:

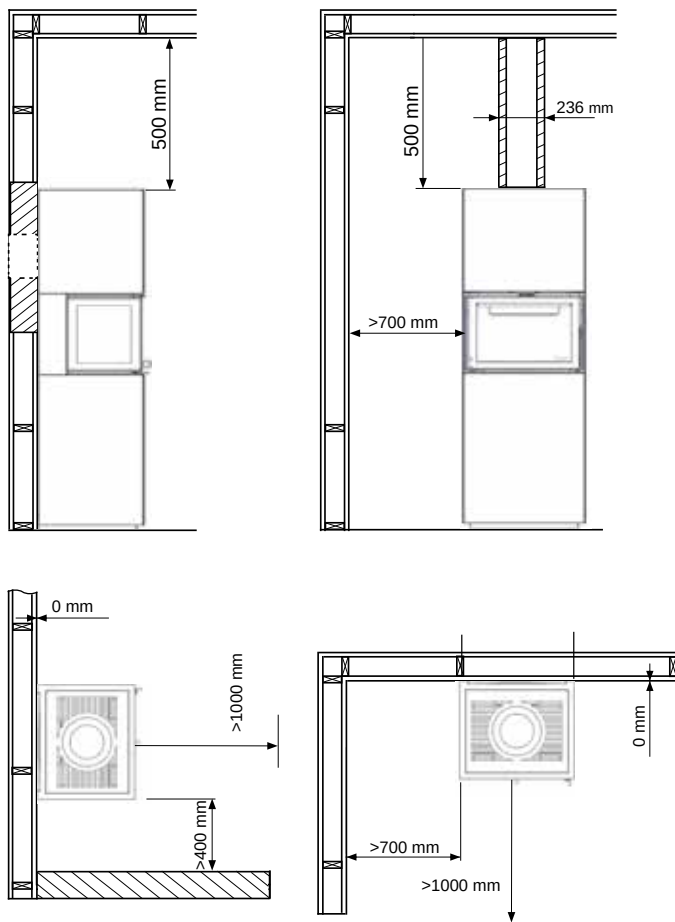

= nichtbrennbares Material
 = brennbares Material

Maße:

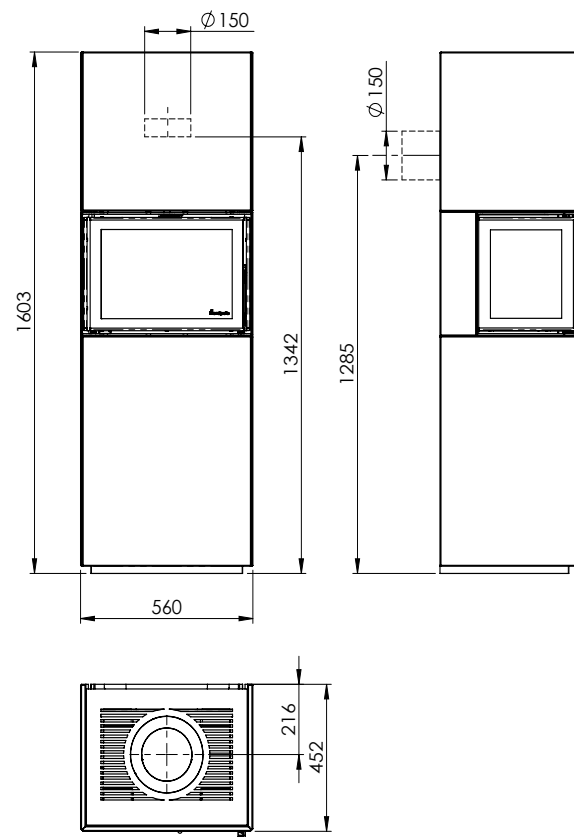

Technische Informationen:

Abmessungen (H/B/T mm): 1609 / 560 / 452

Gewicht einschl. Heizeinsatz (kg): 233

Heizeinsatz: N-20U

Rahmenfarben: exklusiv schwarz und exklusiv weiß

Verkleidung: Colorado weiß, Colorado Natur, Colorado Anthrazit

Länge der Holzscheite (cm): 40

Rauchrohr Ø (mm): 150

Anschluss: Ober- und Rückseite

Möglichkeit für Zuluft: Ja

Leistungsbereich (kW): 4,5-9

Nennwärmeleistung (kW): 5,4

Heizkapazität (m²): 60-135

Zubehör:

Aschebox

N-20 Griff Classic schwarz

N-20 Griff Classic chrom

Vorlegeplatte Glas klar

Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu N-20U (Durchmesser 80 mm)



Erläuterung Symbole Seite 130.



Chicago II L,
weiß gestrichen

Chicago II H,
weiß gestrichen

Technische Informationen:

Maße Chicago II L (H/B/T mm):

H 1985 / B 620 / T 620 mm (freistehend)
H 1985 / B 620 / T 640 mm (Wandmontage)
H 1985 / B 640 / T 640 mm (Eckmontage)

Maße Chicago II H (H/B/T mm):

H 2385 / B 620 / T 620 mm (freistehend)
H 2385 / B 620 / T 640 mm (Wandmontage)
H 2385 / B 640 / T 640 mm (Eckmontage)

Gewicht (kg): 305 und 343

Einsatz: N-36A

Rahmenfarben: Schwarz, anthrazit, chrom

Verkleidung: ShapeStone Light

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Länge der Holzscheite (cm): 40

Nennwärmeleistung (kW): 7

Heizkapazität (m²): 50-150

Abgasstutzen: Oben, Hinten, Seitlich

Rauchrohr Ø (mm): 150

Zubehör

Innenentaschung zu N-36 A

Vorlegeplatte Glas klar

Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu N-36A (Durchmesser 80 mm)



Erläuterung Symbole Seite 130.

NORDPEIS CHICAGO II


Chicago II ist ein Kamin mit einer großen Winkelscheibe für eine gute Sicht auf die Flammen. Chicago II kann als hohes und niedriges Modell aufgebaut werden. Der Kamin wird an der Wand, in der Ecke oder freistehend im Raum aufgestellt.






Sicherheitsabstand:

- * Chicago II L
- ** Chicago II H

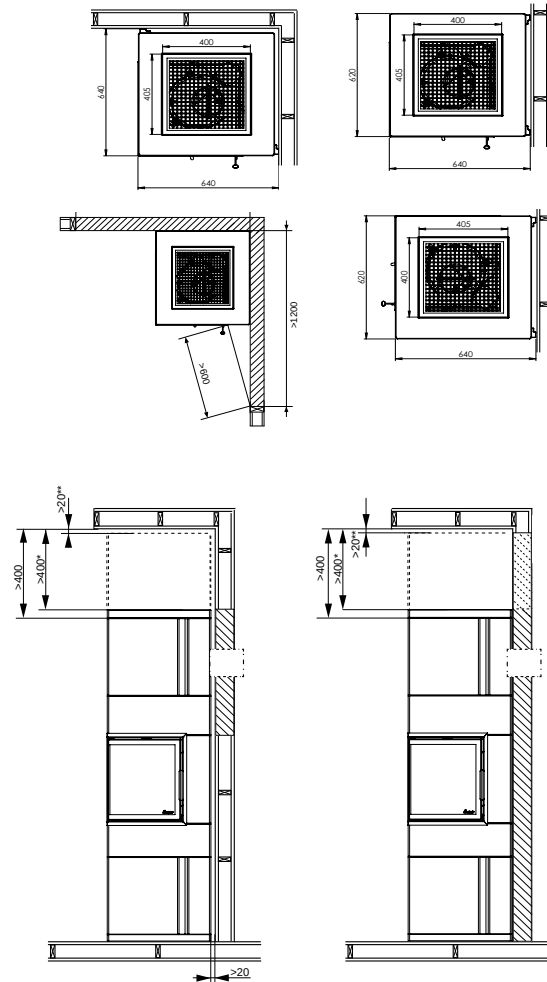


- = nichtbrennbares Material
- = brennbares Material


Maße:

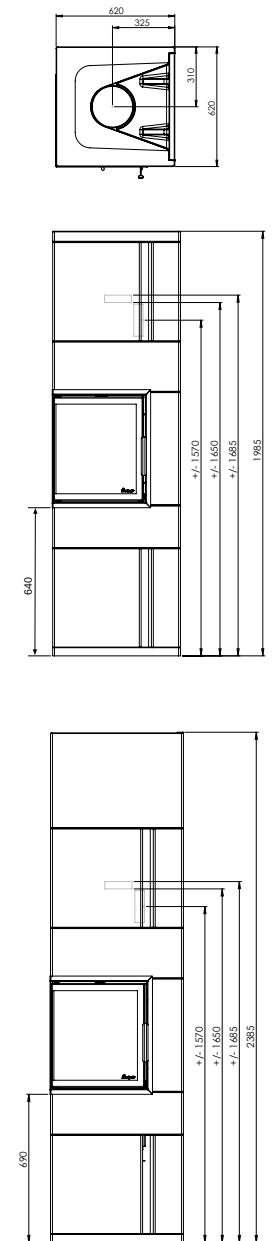

Sicherheitsabstand:

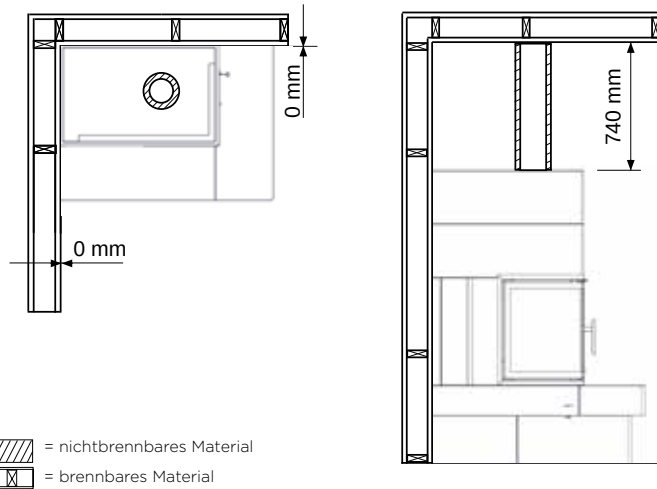

Maße:

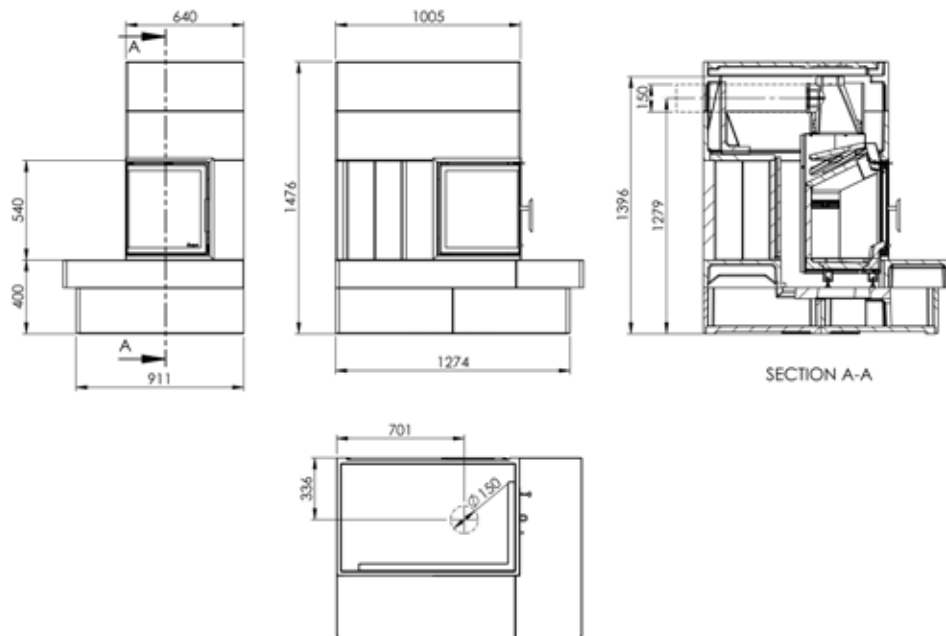



Unsere Kaminanlage Denver ist ein klassischer Kamin mit großer Bank und einer gewinkelten Scheibe. Diese ermöglicht eine wundervolle Sicht auf die lodernden Flammen von allen Richtungen. Die ausladende Kaminbank aus Colorado lädt zum Verweilen ein und ein großes integriertes Holzfach beherbergt Ihren Holzvorrat.

Bild: Denver rechts weiß gestrichen mit Heizeinsatz in schwarz.

NORDPEIS DENVER



Denver kann wandbündig und / oder in einer Ecke montiert werden. Sie können unsere Kaminanlage Denver mit dem Heizeinsatz nach rechts oder links montieren. Bild: Denver links weiß gestrichen mit Heizeinsatz chrom matt.

Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 1476 / 1347 / 981

Gewicht (kg): 397

Einsatz: N-36A

Rahmenfarben: Schwarz, anthrazit, chrom

Verkleidung: ShapeStone Light

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Länge der Holzscheite (cm): 40

Nennwärmeleistung (kW): 7

Heizkapazität (m²): 50-150

Abgasstutzen: Oben, Hinten, Seitlich

Rauchrohr Ø (mm): 150

Zubehör:

Innenentaschung zu N-36 A

Vorlegeplatte Glas klar

Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu N-36A (Durchmesser 80 mm)



Erläuterung Symbole Seite 130.

NORDPEIS FARGO

Die Kaminanlage Fargo bietet durch seine gewinkelte Scheibe einen freien Blick auf das Feuer. Fargo gibt es in einer rechten und linken Ausführung. Die Gesimsplatten sind in Colorado Anthrazit.



Hochschiebbare Tür





Fargo rechts, weiß gestrichen mit
Gesimsplatten Colorado Anthrazit.

Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 1480 / 1145 / 600

Gewicht (kg): 340

Einsatz: Q-34AL links oder rechts

Rahmenfarben: Exclusive Schwarz

Verkleidung: ShapeStone Light

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Länge der Holzscheite (cm): 50

Nennwärmeleistung (kW): 7

Heizkapazität (m²): 60-135

Abgasstutzen: Oben, Hinten, Seitlich

Rauchrohr Ø (mm): 150

Zubehör:

Vorlegeplatte in Glas klar

Holzdekor

Speichersteine PowerStone für Q-34AL

links oder rechts (200 kg)



Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu Q-34 AL (Durchmesser 100 mm)




Erläuterung Symbole Seite 130.

Sicherheitsabstand:

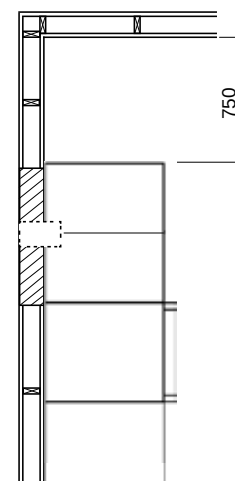

 = nichtbrennbares Material
 = brennbares Material

Maße:

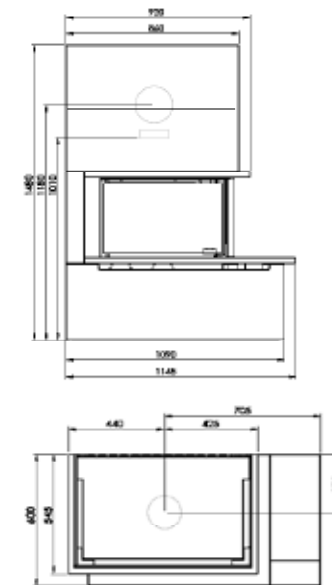

NORDPEIS HAVANNA

Die Kaminanlage Havanna besticht eindeutig durch ihr modernes, schlichtes Design und die geringe Bautiefe von 48 cm x 48 cm.





Havanna, weiß gestrichen

Havanna mit Holzregal

Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 2005 / 480 / 480

Gewicht (kg): 282

Einsatz: S-31A

Rahmenfarben: Schwarz

Verkleidung: ShapeStone Light

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Länge der Holzscheite (cm): 30

Leistungsbereich (kW): 4-8

Nennwärmeleistung (kW): 6

Heizkapazität (m²): 45-120

Abgasstutzen: Oben, Hinten

Rauchrohr Ø (mm): 150

Zubehör

Holzregal

Vorlegeplatte Glas klar

Aschebox



Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu Havanna (Durchmesser 100 mm)




Erläuterung Symbole Seite 130.

Sicherheitsabstand:

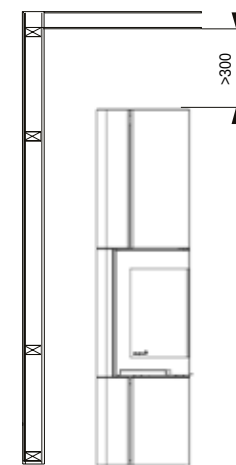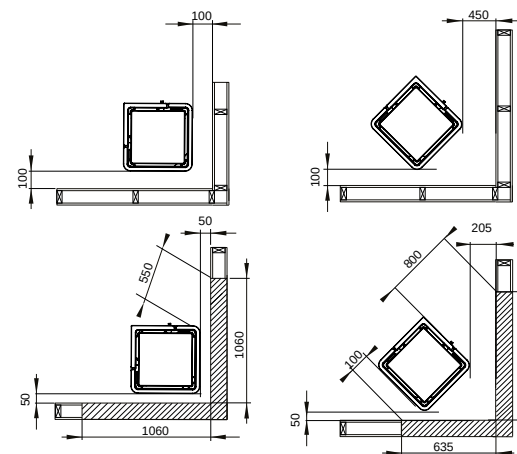

= nichtbrennbares Material
 = brennbares Material

Maße:

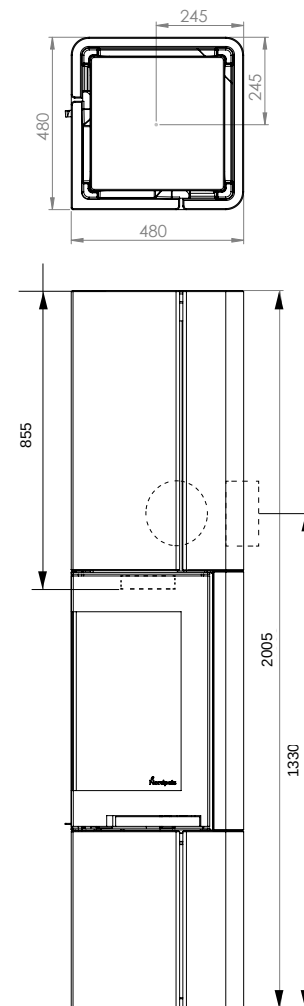

NORDPEIS LISBOA

Der Lisboa ist ein in jedem Raum platzierbarer und platzsparender Kamin. Trotz der schmalen Ausführung ist es uns gelungen, die Flammen von drei Seiten sichtbar zu machen. Die Tür ist selbstschließend.



Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 1630 / 413 / 452

Gewicht (kg): 253

Einsatz: S-18U

Rahmenfarben: Schwarz

Verkleidung: ShapeStone Light

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Länge der Holzscheite (cm): 30

Leistungsbereich (kW): 3-6

Nennwärmeleistung (kW): 5

Heizkapazität (m²): 40-90

Abgasstutzen: Oben, Hinten

Rauchrohr Ø (mm): 150

Zubehör:

Vorlegeplatte Glas klar

Aschebox

Zuluftset inkl. Wandboxdurchführung
(Durchmesser 65 mm)





Erläuterung Symbole Seite 130.








Sicherheitsabstand:

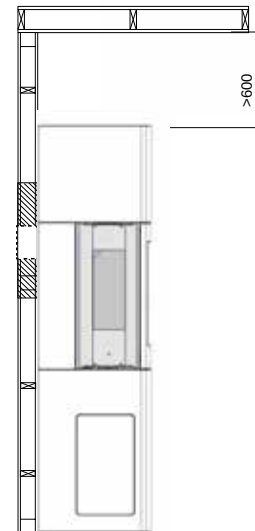

 = nichtbrennbares Material
 = brennbares Material

Maße:

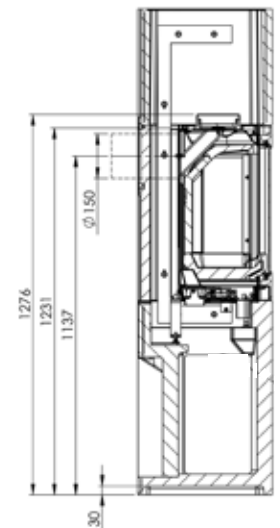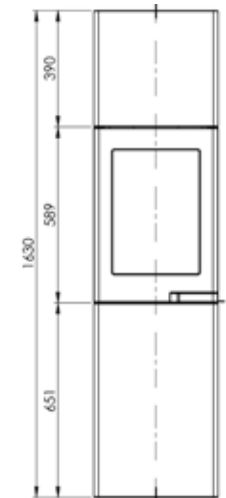

NORDPEIS LONDON

London Wand kann ergänzt werden mit einer Dekorfront aus Glas.

Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 1340 / 1130 / 440

Gewicht (kg): 238

Einsatz: N-21

Rahmenfarben: Schwarz, anthrazit, chrom

Verkleidung: ShapeStone Light

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Länge der Holzscheite (cm): 35

Leistungsbereich (kW): 3-10

Nennwärmeleistung (kW): 6

Heizkapazität (m²): 30-150

Abgasstutzen: Oben und hinten

Rauchrohr Ø (mm): 150

Zubehör:

Dekorfront Glas schwarz

Vorlegeplatte Glas schwarz

Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu N-21 (Durchmesser 50 mm)





Erläuterung Symbole Seite 130.








Bild: London weiß gestrichen mit Dekorfront Glas schwarz.

Sicherheitsabstand:

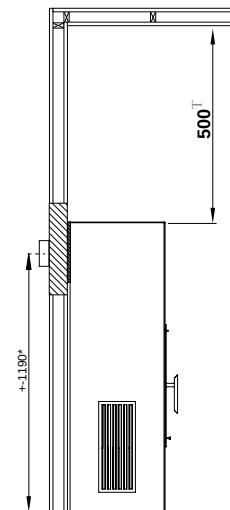

 = nichtbrennbares Material
 = brennbares Material

Maße:

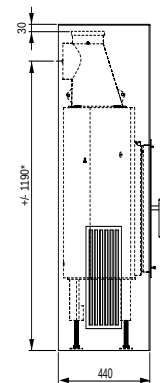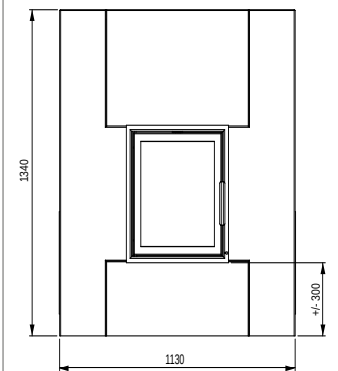

NORDPEIS MALAGA

Modell Malaga kann auch spiegelverkehrt aufgestellt werden. Die Bank ist aus dem gewachsten Spezialbeton Colorado Anthrazit. Die Feuerraumtür ist hochschiebbar.

Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 1900 / 1400 / 860

Gewicht (kg): 548

Einsatz: Q-30 FL

Rahmenfarben: Schwarz

Verkleidung: ShapeStone Light

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Länge der Holzscheite (cm): 50

Nennwärmeleistung (kW): 10

Heizkapazität (m²): 90-180

Abgasstutzen: Oben, Hinten, Seitlich

Rauchrohr Ø (mm): 200

Zubehör:

Bank Colorado anthrazit

Verlängerung Frontteil

Verlängerung Rückwand

Topteil gerade



Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu Q-30 FL (Durchmesser 100 mm)





Erläuterung Symbole Seite 130.

Sicherheitsabstand:

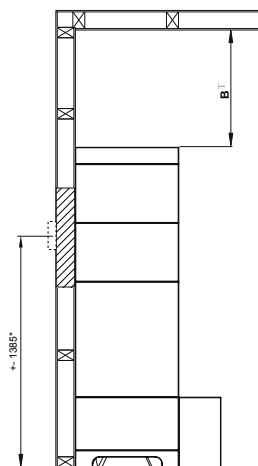

 = nichtbrennbares Material
 = brennbares Material

Maße:

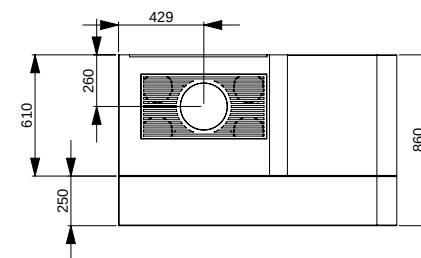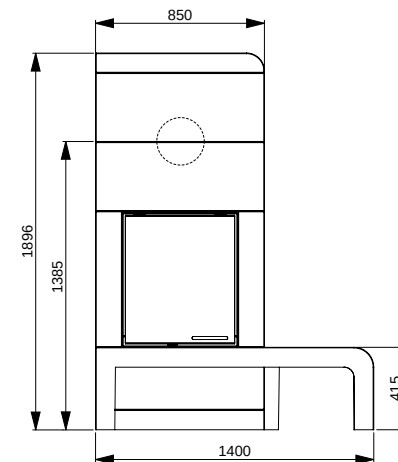



Manhattan II ist ein Kamin mit einem Gesims in Marmor Ruivina poliert. Der Heizeinsatz hat ein großes gewinkeltes und durchgehendes Glas und kann in drei verschiedenen Rahmenfarben geliefert werden. Hier im Bild haben wir den Manhattan II L mit einen Heizeinsatz in schwarz aufgebaut und weiß gestrichen.



NORDPEIS MANHATTAN II



Manhattan II L



Manhattan II K

Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 1510 und 2435 / 790 / 790

Gewicht (kg): 405 und 493

Einsatz: N-36A

Rahmenfarben: Schwarz, anthrazit, chrom

Verkleidung: ShapeStone Light

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Länge der Holzscheite (cm): 40

Nennwärmeleistung (kW): 7

Heizkapazität (m²): 50-150

Abgasstutzen: Oben, Hinten, Seitlich

Rauchrohr Ø (mm): 150

Zubehör:

Vorlegeplatte Glas klar

Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu N-36A (Durchmesser 80 mm)



Innenentaschung zu N-36 A





Erläuterung Symbole Seite 130.

Sicherheitsabstand:

Manhattan II L

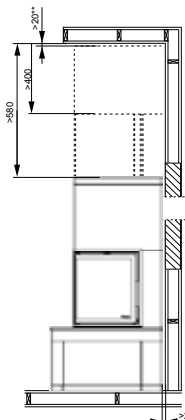


Manhattan II K

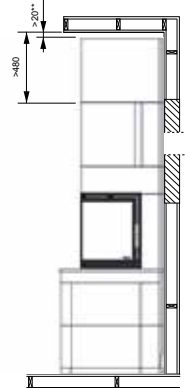


= nichtbrennbares Material
 = brennbares Material

Maße Manhattan II L:

Eckmontage




Wandmontage




Maße Manhattan II K:

Eckmontage



Wandmontage



NORDPEIS MONACO

Nordpeis Monaco ist ein Kamin aus ShapeStone mit einem klaren Ausdruck. Der Kamin hat eine exklusive hochschiebbare Tür und gewährt eine sehr gute Sicht auf die Flammen. Monaco gibt es in zwei Ausführungen, bei denen der Heizeinsatz entweder hoch, zum bequemen Bedienen, oder niedrig, passend zum Wohnumfeld, angeordnet wird. Monaco kann individuell ergänzt werden mit Holzfächern oder kann als Monaco Low mit Frontbank geliefert werden.

PowerStone™

Nordpeis PowerStone™ ist ein eigens entwickeltes Produkt, das Wärme absorbiert und speichert. Das bewirkt, dass die Feuerstelle Wärme gleichmäßig über längere Zeit abgibt, auch nach beendeter Feuerung.





ShapeStone

ShapeStone, ein von Nordpeis eigens entwickelter Beton für Verkleidungen, welche einen Anstrich erhalten sollen. Das Material ist mit Glasfaser armiert und für besonders große Temperaturschwankungen ausgelegt. Die harte und haltbare Oberfläche ist einzigartig und hält äußeren Einwirkungen stand. Das Material ist dabei gleichzeitig an der Oberfläche gleichmäßig und eben, so dass der Anstrich nur geringe Vorbereitung erfordert.

Wärmespeicherung:

Möglichkeit für PowerStone mit zusätzlicher Wärmespeicherung.



Hochschiebbare Tür:

Die hochschiebbare Tür bietet von drei Seiten beste Sicht auf die Flammen.

Bänke:

Wählen Sie zwischen Bänken in mehreren Ausführungen, um Ihren Kamin individuell zu gestalten.



Nordpeis Monaco Low Base weiß gestrichen.



Nordpeis Monaco Low Base weiß gestrichen und Seitenbank /Holzfach mit Auflage.



Nordpeis Monaco High Base weiß gestrichen.



Nordpeis Monaco High Base weiß gestrichen und Seitenbank/Holzfach mit Auflage.



Nordpeis Monaco inklusive Frontbank weiß gestrichen und Auflage in Carrara Marmor.



Nordpeis Monaco Colorado weiß gestrichen inklusive Frontbank in Colorado Natur und Auflage in schwarz.





Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 1679 / 764 / 500

Einsatz: Q-34UL mit hochschiebbare Tür

Gewicht (kg):

Monaco Low Base: 272 kg

Monaco High Base: 283 kg

Monaco Low mit Benk: 341 kg

Rahmenfarben: Exclusive Schwarz

Verkleidung: ShapeStone

Länge der Holzscheite (cm): 50

Rauchrohr Ø (mm): 150

Abgasstutzen: Oben, Hinten

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Nennwärmeleistung (kW): 8

Heizkapazität (m²): 60-135

Zubehör

Monaco Low Base Holzfach /

Seitenbank mit Auflage in schwarz

Monaco High Base Holzfach /

Seitenbank mit Auflage in schwarz

Speicherstein Powerstone 100 kg

Vorlegeplatte Glas klar

Vorlegeplatte Frontbank Glas klar


Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu Q-34UL (Durchmesser 100 mm)




Erläuterung Symbole Seite 130.


Sicherheitsabstand (gilt für alle):

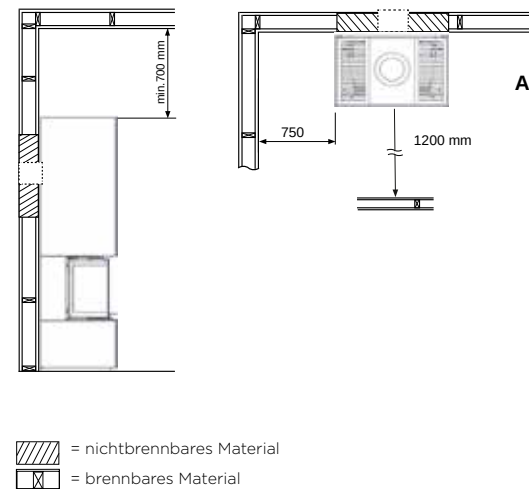


Maße Monaco Low Base:

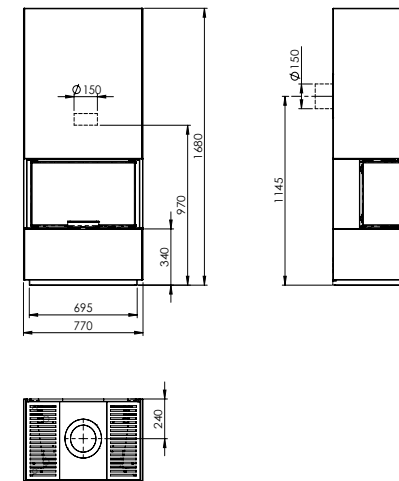

Maße Monaco High Base:

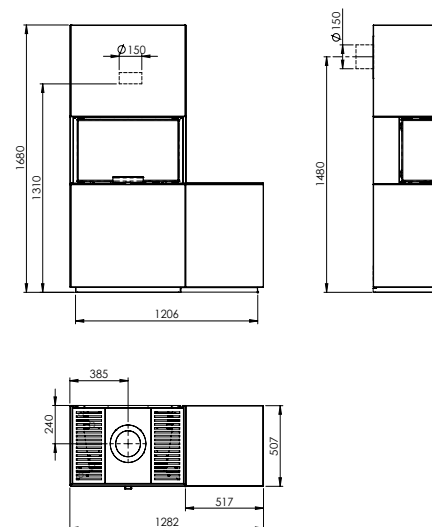

Maße Monaco Low Base inkl. Frontbank:

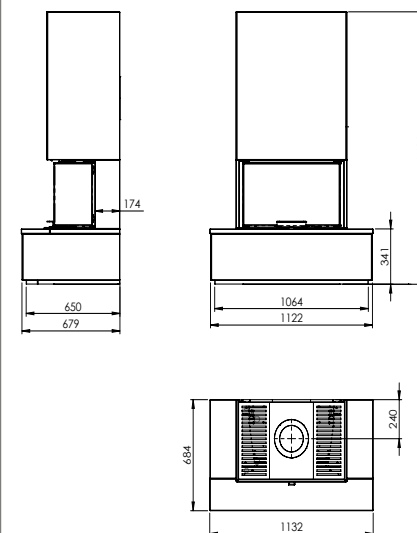

NORDPEIS ODENSE

Odense ist ein moderner Kamin mit eleganter Linienführung. Auf der rechten Seite befindet sich ein dekoratives Holzfach. Die hohe Brennkammer mit dem großen Winkelglas erlaubt Ihnen eine einzigartige Sicht auf die Flammen von mehreren Stellen des Raumes aus. Odense ist so gestaltet, dass er freistehend im Raum, in einer Ecke oder an einer Wand aufgestellt werden kann.

Praktisch:

Der Kamin nimmt wenig Stellfläche in Anspruch und bietet eine gute Sicht auf die Flammen von zwei Seiten.

Einsatz:

Der Einsatz hat eine helle Thermotte™ in der Brennkammer und ein gewinkeltes, durchgehendes Glas für ein schönes Flammenbild.



Vorlegeplatte:

Speziell angefertigte Vorlegeplatte aus transparentem Glas.



Flexibel:

Kann freistehend aufgestellt werden, an einer geraden Wand oder in der Ecke.


Holzfach:

Praktisches und dekoratives Holzfach.

Sicherheitsabstand:

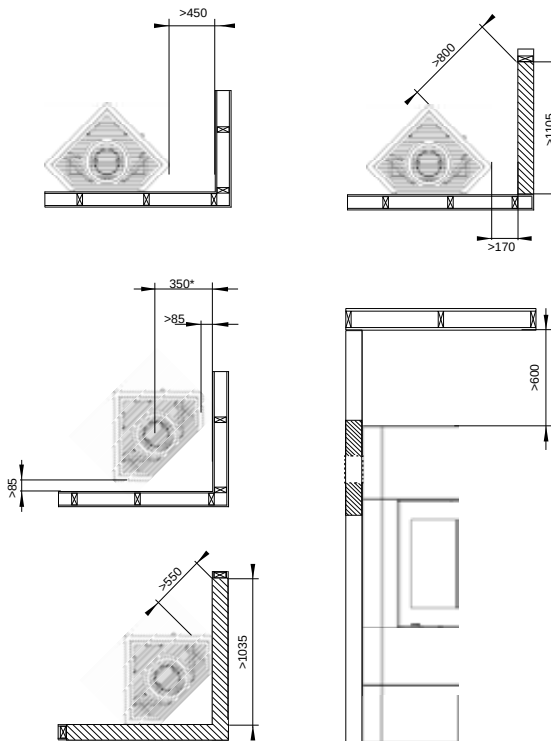

Maße:

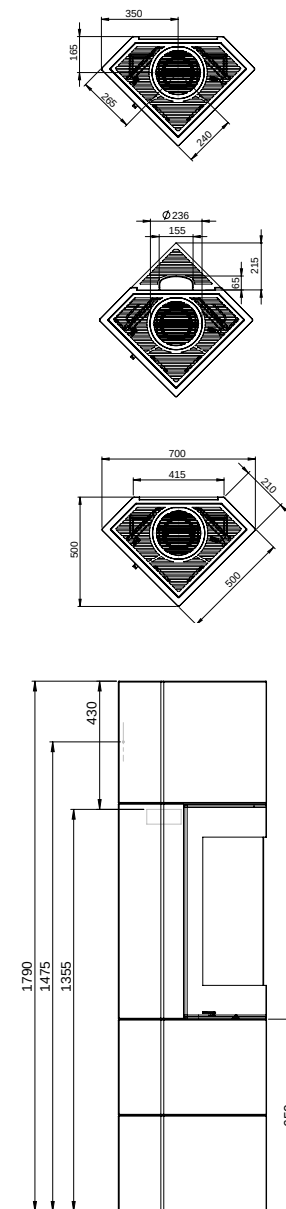



Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 1790 / 500 / 500

Einsatz: S-31A

Rahmenfarben: Schwarz

Verkleidung: ShapeStone Light

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Länge der Holzscheite (cm): 30

Leistungsbereich (kW): 4-8

Nennwärmeleistung (kW): 6

Heizkapazität (m²): 60-120

Abgasstutzen: Oben, Hinten

Rauchrohr Ø (mm): 150

Gewicht (kg): 253

Zubehör:

Vorlegeplatte Glas klar

Aschebox

Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu Odense (Durchmesser 100 mm)



Erläuterung Symbole Seite 130.



Aschebox, einfach und sauber Asche entfernen.
Mehr Informationen auf Seite 124.

NORDPEIS OSAKA

Minimalismus ist der Ausgangspunkt für die neue Kaminanlage Osaka. Das unkomplizierte, klare Design sorgt dafür, dass wir die Flamme vorrangig wahrnehmen. Die Kaminanlage Osaka bietet viele Möglichkeiten der Gestaltung.



Osaka weiß gestrichen



Marmor Carrara



Ruivina sandgestrahlt



Diamond black



Rusty brown



Diamond silver



Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 1720 / 736 / 403

Einsatz: N-20F

Rahmenfarben: exclusive Schwarz, Exclusive Weiß oder Rahmen Exclusive Schwarz (Tür Standard Schwarz)

Verkleidung: ShapeStone Light

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Länge der Holzscheite (cm): 40

Leistungsbereich (kW): 2-10

Nennwärmeleistung (kW): 7,4

Heizkapazität (m²): 30-150

Abgasstutzen: Oben, Hinten

Rauchrohr Ø (mm): 150



Gewicht (kg): 276



Zubehör:




Vorlegeplatte Glas klar
 Dekorfront in Marmor oder Keramik
 N-20 Griff Classic schwarz (nicht für Tür Standard schwarz)
 N-20 Griff Classic chrom (nicht für Tür Standard schwarz)
 Wanddurchführung Zuluft
 Zuluftset zu N-20F (Durchmesser 80 mm)

Sicherheitsabstand:

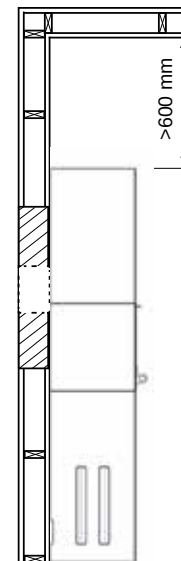

 = nichtbrennbares Material
 = brennbares Material

Maße:

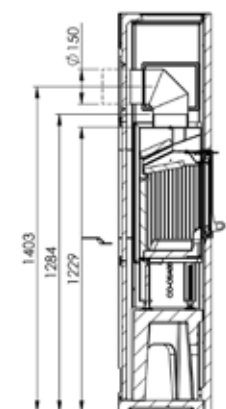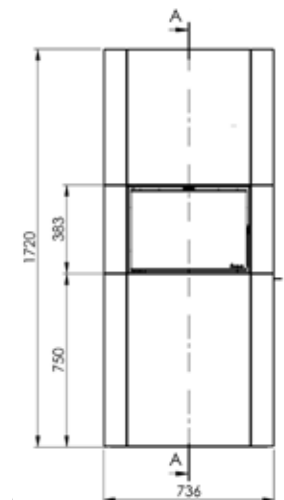

15A



Erläuterung Symbole Seite 130.



Bild: Nordpeis Osaka T mit Dekorfront Marmor Carrara.

NORDPEIS OSAKA T

Minimalismus ist der Ausgangspunkt für die neue Kaminanlage Osaka T. Das unkomplizierte, klare Design sorgt dafür, dass wir die Flamme vorrangig wahrnehmen. Die Kaminanlage Osaka T bietet viele Möglichkeiten der Gestaltung. So kann er, dank seines Tunneleinsatzes, mit 2 verschiedenen Rahmenfarben ausgestattet werden, passend zum Wohnumfeld.

Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 1720 / 736 / 355

Gewicht (kg): 291

Einsatz: N-20T

Rahmenfarben: Exklusiv Rahmen chrom, Doppelglas
Exklusiv Rahmen schwarz, Doppelglas

Verkleidung: ShapeStone Light

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Länge der Holzscheite (cm): 40

Leistungsbereich (kW): 4-8

Nennwärmeleistung (kW): 6,8

Abgasstutzen: oben und seitlich

Rauchrohr Ø (mm): 150

Zubehör:

Vorlegeplatte Glas klar

Dekorfront in Marmor oder Keramik

N-20 T Griff Classic schwarz

N-20 T Griff Classic chrom

Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu N-20T (Durchmesser 80 mm)



Erläuterung Symbole Seite 130.



NORDPEIS PANAMA

Der Kamin Panama ist ein Modulkamin mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten. Aus den einfachen und schicken Modulen lassen sich viele Varianten zusammenbauen. So kann man den Kamin an den Raum anpassen, in dem er aufgestellt werden soll.

Panama kann mit geradem Glas oder Winkelglas geliefert werden. Bei dem Heizeinsatz mit Winkelglas kann man zwischen einer rechten und einer linken Version wählen.

Die Seitenbank kann gedreht werden und wahlweise rechts oder links angestellt werden. Der Boden in Holzfach und Holzregal ist nach hinten geneigt, damit kleine Holzreste nicht auf den Fußboden fallen.





PANAMA BASISMODELLE (WEISS GESTRICHEN):



PANAMA VARIATIONEN MIT HOLZFACH (WEISS GESTRICHEN):



PANAMA VARIATIONEN MIT BANKSET (WEISS GESTRICHEN):



Einsatz

Wählen Sie zwischen geraden und gewinkelten Einsätzen mit exklusiven und hochschiebbaren Türen und heller Thermotte™ im Einsatz.



Flexibles, modulares System

Flexibles, modulares System Panama kann in unzähligen Variationen mit Bänken, Aufsätzen und Holzfächern zusammengesetzt werden.

Holzfach

Praktisches und dekoratives Holzfach, das auch mit einer Verlängerung geliefert werden kann.

Bank und Aufsatz

Bauen Sie Ihren eigenen einzigartigen Kamin mit verschiedenen Bänken und passen Sie die Höhe mit zusätzlichen Aufsätzen an.

Vorlegeplatte

Maßgeschneiderte Vorlegeplatte aus Klarglas.





ZUBEHÖR FÜR PANAMA:



Bankset weiß gestrichen mit Marmor Carrara



Bankset weiß gestrichen mit Colorado Anthrazit



Holzfach, weiß gestrichen



Holzfach H, weiß gestrichen



Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm):

Panama L: 1513/ 940 / 530

Panama: 1820 / 940 / 500

Einsatz:

Q-23FL

Q-34AL links/rechts

Rahmenfarben: Exklusive Schwarz

Verkleidung: ShapeStone Light

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Länge der Holzscheite (cm): 50

Nennwärmeleistung (kW): Q-23FL: 6 / Q-34AL: 7

Heizkapazität (m²): 60-135

Abgasstutzen: Oben, Hinten, Seitlich

Rauchrohr Ø (mm): 150

Gewicht (kg):

Inkl. Einsatz Q-23FL: Panama L: 380, Panama 400

Inkl. Einsatz Q-34AL: Panama L: 389, Panama 409

Zubehör:

Verlängerungselement

Front- und Seitenbankset

Front - und Seitenbankauflage Colorado Anthrazit

Front - und Seitenbankauflage Carrara Marmor

Holzfach

Speicherstein Powerstone 200 kg

Vorlegeplatte Glas klar

Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu Q-23FL o. Q-34 AL (Durchmesser 100 mm)




Hochschiebbare Tür



Erläuterung Symbole Seite 130.




Sicherheitsabstand:

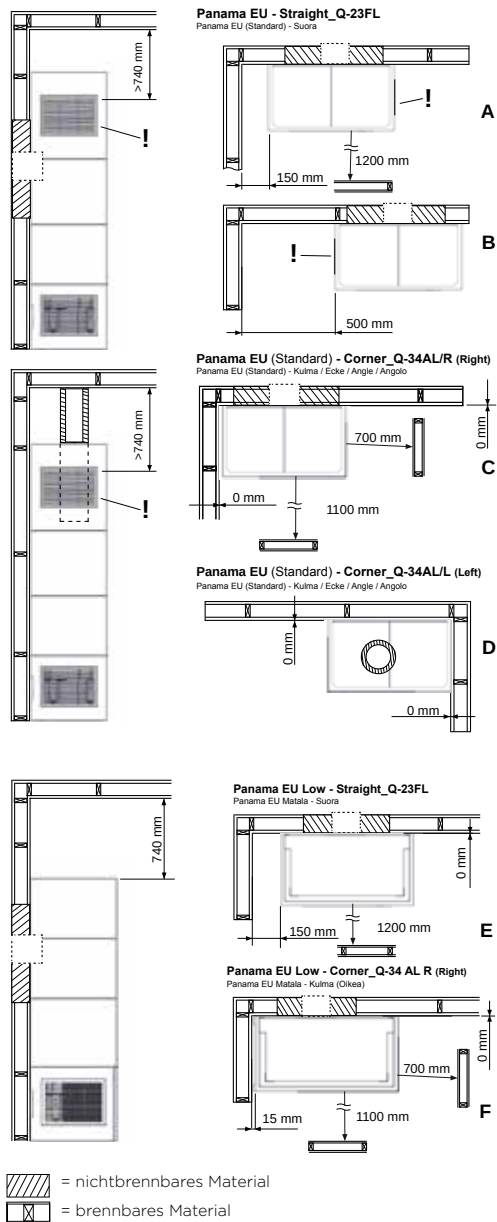


Maße mit Q-23FL:

Panama EU m/ Q-23FL

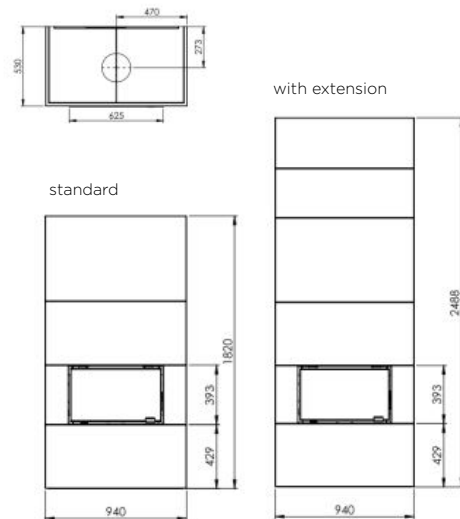


Maße mit Q-34AL:


Panama EU m/ Q-34AL

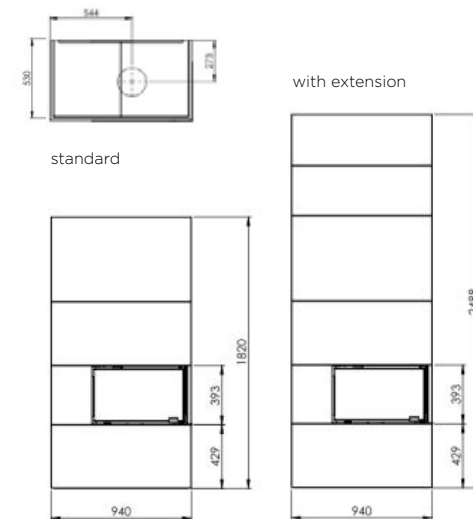

Panama EU L m/ Q-23FL

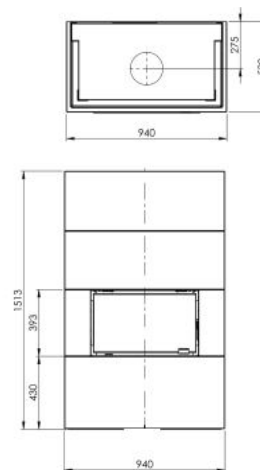

Panama EU L m/ Q-34AL

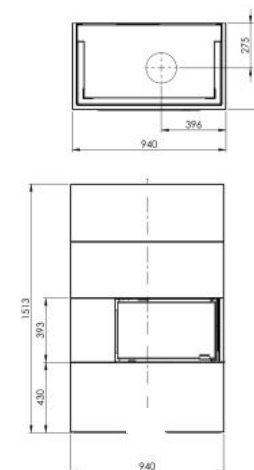

NORDPEIS PISA

Pisa ist ein flexibler Kamin. Er findet seinen Platz an einer geraden Wand oder kann in einer Ecke aufgestellt werden. Wählen Sie für Ihren Pisa zwischen einem linken und rechten Heizeinsatz.

Intelligent:

Das Holzregal ist so gestaltet, dass der Kamin seitlich montieren werden kann, ohne dass der Anschluss an den Schornstein sichtbar ist.

Flexibel:

Der Kamin kann rechts oder links geliefert werden.



Persönliche Note:

Wählen Sie einen Heizeinsatz mit der Tür in exklusiv schwarz und Rahmen in schwarz oder eine Tür in exklusiv weiß und Rahmen in chrom.

Doppelverglasung

Der Heizeinsatz verfügt über eine Doppelverglasung. Diese sorgt für eine höhere Verbrennungstemperatur und reduzierte Wärmeabstrahlung über die Scheibe.

Holzfach:

Der Kamin hat ein integriertes Holzfach im Sockel. Sie können Ihren Pisa mit einem hohen Holzfach an der Seite erweitern.





Bild: Nordpeis Pisa mit Heizeinsatz Exclusive weiß rechts, weiß gestrichen.



Nordpeis Pisa weiß gestrichen mit Heizeinsatz N-20A links exklusiv schwarz.



Nordpeis Pisa weiß gestrichen mit zusätzlichem Holzregal und Heizeinsatz N-20A links exklusiv schwarz.




Nordpeis Pisa weiß gestrichen mit Heizeinsatz N-20A links exklusiv weiß.




Nordpeis Pisa weiß gestrichen mit zusätzlichem Holzregal und Heizeinsatz N-20A rechts exklusiv weiß.

Sicherheitsabstand:

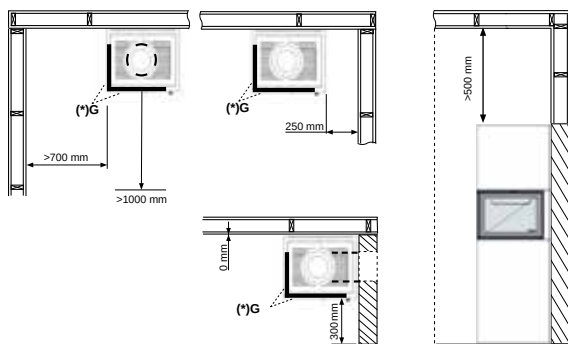

= nichtbrennbares Material
 = brennbares Material

Maße:

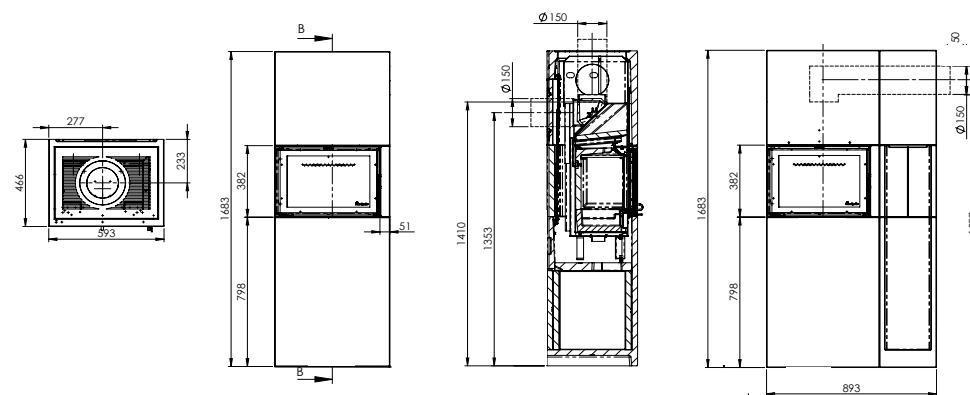



Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 1596 / 593 / 466

Einsatz: N-20A

Gewicht (kg): 266

Rahmenfarben: Exklusiv Schwarz
oder Exklusiv Weiß

Verkleidung: ShapeStone Light

Länge der Holzscheite (cm): 40

Rauchrohr Ø (mm): 150

Abgasstutzen: Oben, Hinten, Seitlich

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Leistungsbereich (kW): 3-9

Nennwärmeleistung (kW): 5,4

Heizkapazität (m2): 60-135

Zubehör

Holzfach

Vorlegeplatte Glas klar

Aschebox

N-20 Griff Classic schwarz

N-20 Griff Classic chrom

Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu N-20A (Durchmesser 80 mm)



Erläuterung Symbole Seite 130.

NORDPEIS PRAHA

Der Kamin Nordpeis Praha bietet einen Blick auf das Feuer von drei Seiten. Wählen Sie für den Heizeinsatz die Rahmenfarbe in weiß oder schwarz. Die Kaminanlage Praha gibt es auch in einer hohen Ausführung.

Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 1750 und 2380 / 554 / 463

Gewicht (kg): 253 und 317

Einsatz: N-20U

Rahmenfarben: Exklusiv Schwarz oder Exklusiv Weiß

Verkleidung: ShapeStone Light

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Länge der Holzscheite (cm): 40

Leistungsbereich (kW): 3-9

Nennwärmeleistung (kW): 5,4

Abgasstutzen: Oben und Hinten

Rauchrohr Ø (mm): 150

Zubehör:

Verlängerungsset

Vorlegeplatte Glas klar

N-20 T Griff Classic schwarz

N-20 T Griff Classic chrom

Aschebox

Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu N-20U (Durchmesser 80 mm)



Praha




Praha hoch



Erläuterung Symbole Seite 130.







Sicherheitsabstand:

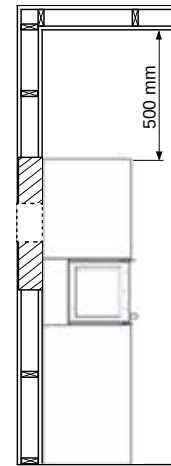





 = nichtbrennbares Material
 = brennbares Material

Maße:

Praha

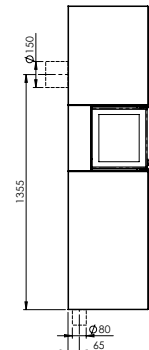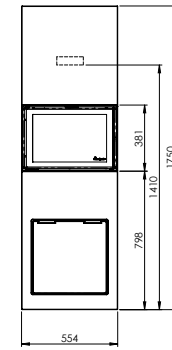

Praha hoch

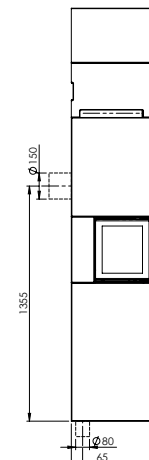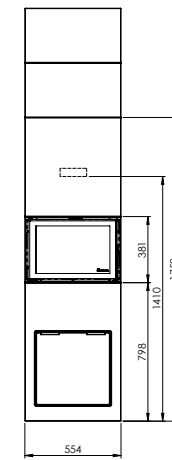

NORDPEIS RONDA

Ronda ist ein hoher freistehender Kamin mit weichen Formen, der wenig Platz beansprucht und einfach im Raum aufgestellt wird. Ronda mit einer Höhe von 2 Metern gibt es in drei Varianten.

Bei allen Ronda-Modellen gibt es die Möglichkeit, einen Speicherblock PowerStone™ einzusetzen, wodurch Wärme effektiv gespeichert und über längere Zeit gleichmäßig wieder abgegeben wird.



PowerStone™

Nordpeis PowerStone™ ist ein eigens entwickeltes Produkt, das Wärme absorbiert und speichert. Das bewirkt, dass die Feuerstelle Wärme gleichmäßig über längere Zeit abgibt, auch nach beendeter Feuerung.



Bild: Nordpeis Ronda Colorado anthrazit.



ShapeStone (weiß
gestrichen)

Colorado anthrazit

Colorado weiß

Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 2000 / 600 / 600

Gewicht (kg): 417

Einsatz: S-26R

Rahmenfarben: Schwarz

Verkleidung: ShapeStone, Colorado anthrazit,
Colorado weiß

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Länge der Holzscheite (cm): 30

Leistungsbereich (kW): 4-8

Nennwärmeleistung (kW): 5,1

Heizkapazität (m²): 60-120

Abgasstutzen: Oben und Hinten

Rauchrohr Ø (mm): 150

Zubehör:

Vorlegeplatte Glas klar

Powerstone Speicherblock 285 kg


Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu Ronda (Durchmesser 100 mm)





Erläuterung Symbole Seite 130.

Sicherheitsabstand:

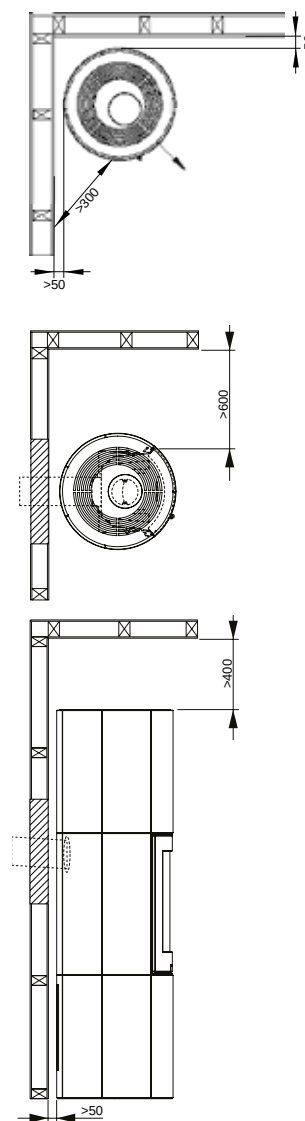

= nichtbrennbares Material
 = brennbares Material

Maße:

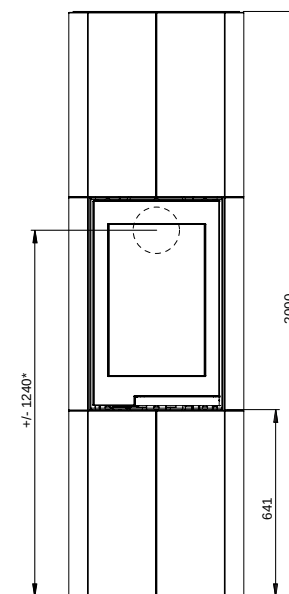

NORDPEIS RONDA 160

Ronda 160 ist ein freistehender Kamin mit weichen Formen, der wenig Platz beansprucht und einfach im Raum aufgestellt wird.

Bei allen Ronda-Modellen gibt es die Möglichkeit, einen Speicherblock PowerStone™ einzusetzen, wodurch Wärme effektiv gespeichert und über längere Zeit gleichmäßig wieder abgegeben wird.



ShapeStone (weiß gestrichen)




Colorado anthrazit



Colorado weiß

Sicherheitsabstand:

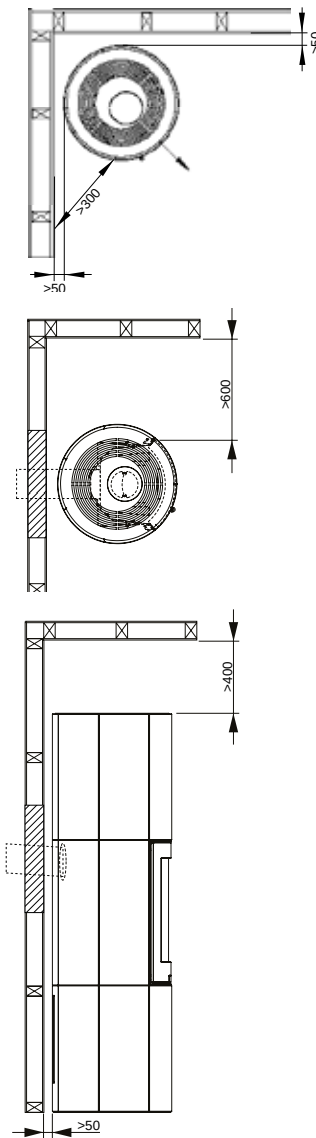

= nichtbrennbares Material
 = brennbares Material

Maße:


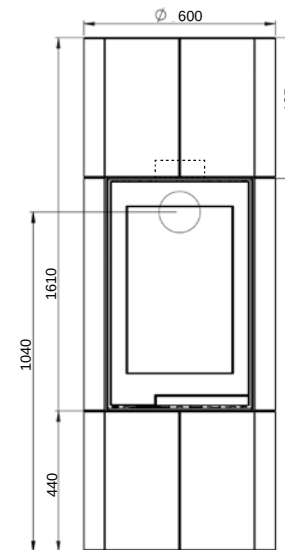


Bild: Nordpeis Ronda 160 Colorado weiß.



PowerStone™

Nordpeis PowerStone™ ist ein eigens entwickeltes Produkt, das Wärme absorbiert und speichert. Das bewirkt, dass die Feuerstelle Wärme gleichmäßig über längere Zeit abgibt, auch nach beendeter Feuerung.

Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 1600 / 600 / 600

Gewicht (kg): 321

Einsatz: S-26R

Rahmenfarben: Schwarz

Verkleidung: ShapeStone, Colorado anthrazit, Colorado weiß

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Länge der Holzscheite (cm): 30

Leistungsbereich (kW): 4-8

Nennwärmeleistung (kW): 5,1

Heizkapazität (m²): 60-120

Abgasstutzen: Oben und Hinten

Rauchrohr Ø (mm): 150

Zubehör:

Vorlegeplatte Glas klar

Powerstone Speicherblock 199 kg

Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu Ronda (Durchmesser 100 mm)



Erläuterung Symbole Seite 130.

NORDPEIS SAKAI

Sakai ist ein eleganter Kamin mit kompakten Abmessungen und klaren Linien. Der Heizeinsatz ist eine Neuentwicklung, so dass der Brennstoff etwas tiefer in der Brennkammer liegt. So werden die Temperaturen erreicht, die eine saubere Verbrennung gewährleisten. Das Modell Sakai verfügt über eine Nennwärmeleistung von nur 5 kW.



Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 1642 / 450 / 369

Gewicht (kg): 216

Einsatz: X-20F

Rahmenfarben: Exclusive Schwarz

Verkleidung: ShapeStone

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Länge der Holzscheite (cm): 40

Leistungsbereich (kW): 2,8-5

Nennwärmeleistung (kW): 5

Heizkapazität (m²): 45-60

Abgasstutzen: Oben und Hinten

Rauchrohr Ø (mm): 150

Zubehör:

Vorlegeplatte Glas klar

Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu X-20F (Durchmesser 80 mm)




Erläuterung Symbole Seite 130.






Sicherheitsabstand:

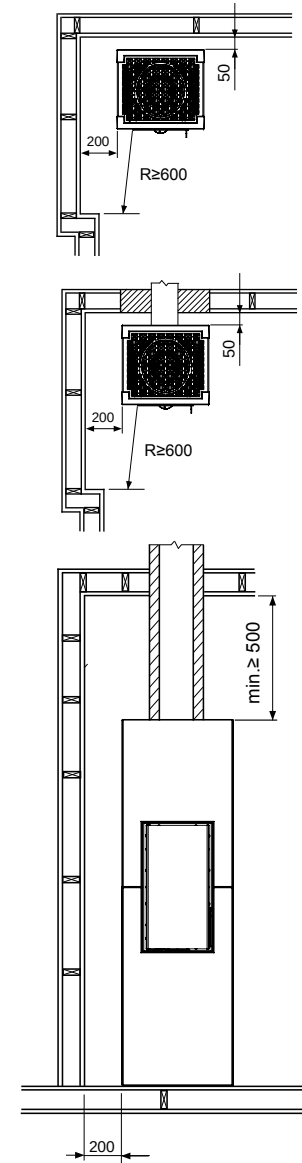

 = nichtbrennbares Material
 = brennbares Material

Maße:

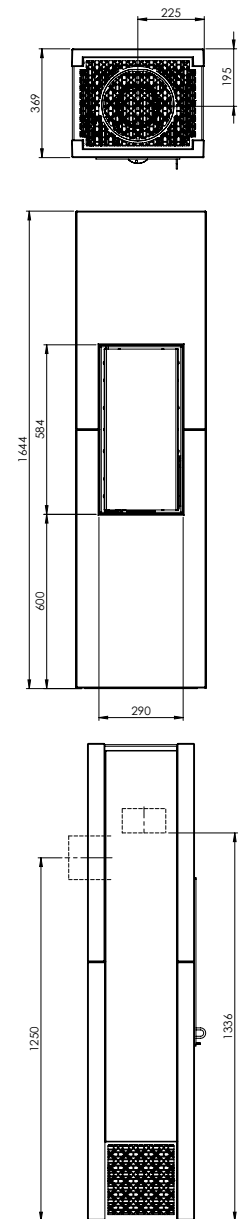

NORDPEIS STOCKHOLM

Stockholm ist ein platzsparender Kamin, gut geeignet für kleinere Räume und Wohnungen.



Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 1160 / 665 / 400

Gewicht (kg): 193

Einsatz: N-20F

Rahmenfarben: Exclusive Schwarz, Exclusive Weiß oder Rahmen Exclusive Schwarz (Tür Standard Schwarz)

Verkleidung: ShapeStone Light

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Länge der Holzscheite (cm): 40

Leistungsbereich (kW): 3-10

Nennwärmeleistung (kW): 7,4

Heizkapazität (m²): 30-150

Abgasstutzen: Oben und Hinten

Rauchrohr Ø (mm): 150

Zubehör:

Vorlegeplatte Glas klar

N-20 Griff Classic schwarz (nicht für Tür Standard schwarz)

N-20 Griff Classic chrom (nicht für Tür Standard schwarz)


Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu N-20F (Durchmesser 80 mm)



Erläuterung Symbole Seite 130.

Sicherheitsabstand:

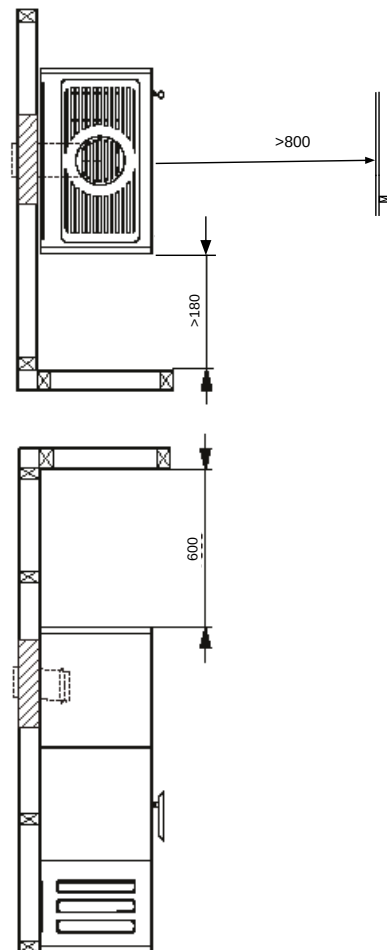

= nichtbrennbares Material
 = brennbares Material

Maße:

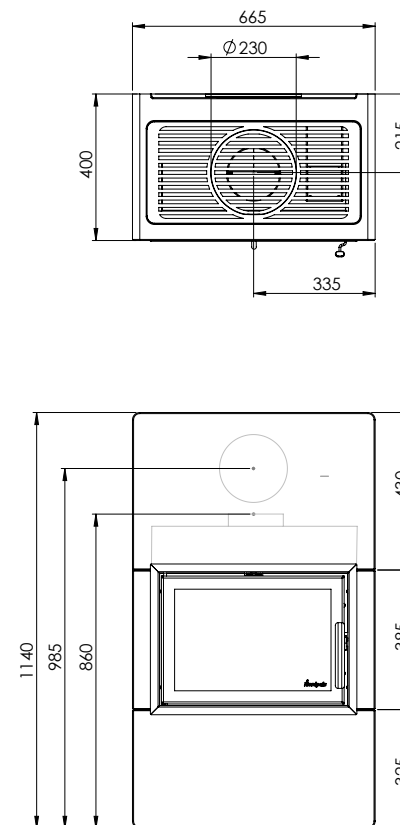





Bild: Stockholm mit Heizeinsatz Exclusive Schwarz und Tür Standard Schwarz

NORDPEIS STOCKHOLM H

Stockholm ist ein platzsparender Kamin, gut geeignet für kleinere Räume und Wohnungen.




Sicherheitsabstand:

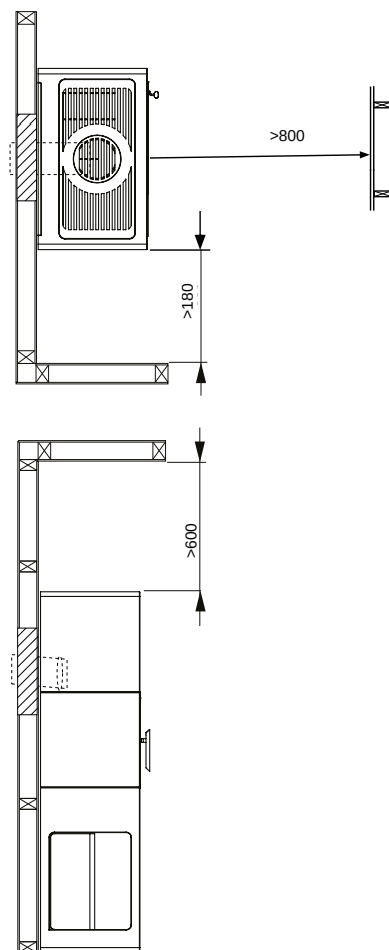

 = nichtbrennbares Material
 = brennbares Material

Maße:

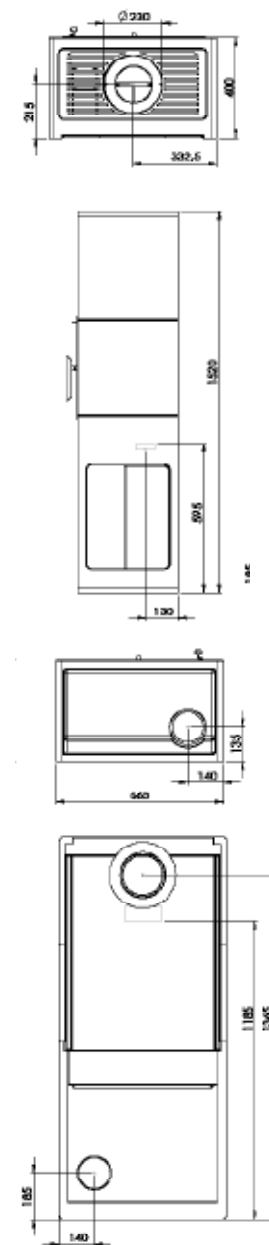



Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 1520 / 665 / 400

Gewicht (kg): 245

Einsatz: N-20F

Rahmenfarben: Rahmen exclusive Schwarz, Exclusive White oder Exclusive Schwarz (Tür Standard Schwarz)

Verkleidung: ShapeStone Light

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Länge der Holzscheite (cm): 40

Leistungsbereich (kW): 3-10

Nennwärmeleistung (kW): 7,4

Heizkapazität (m²): 30-150

Abgasstutzen: Ober, Hinten

Rauchrohr Ø (mm): 150

Zubehör:

Vorlegeplatte Glas klar

N-20 Griff Classic schwarz (nicht für Tür Standard schwarz)

N-20 Griff Classic chrom (nicht für Tür Standard schwarz)

Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu N-20F (Durchmesser 80 mm)



Erläuterung Symbole Seite 130.

NORDPEIS TAIPEI

Taipei ist eine schmale Kaminanlage, die die traditionelle Vorstellung von Kaminanlagen und Kaminöfen verändert.

Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 1640/ 443 / 445

Gewicht (kg): 196

Einsatz: X-20F

Rahmenfarben: Exclusive Schwarz

Verkleidung: ShapeStone und Colorado weiß

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Länge der Holzscheite (cm): 40

Leistungsbereich (kW): 2,8-6

Nennwärmeleistung (kW): 5

Heizkapazität (m²): 45-60

Abgasstutzen: Oben

Rauchrohr Ø (mm): 150

Zubehör:

Vorlegeplatte Glas klar

Dekorfront in Marmor oder Keramik

Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu X-20F (Durchmesser 80 mm)



Erläuterung Symbole Seite 130.



Bild: Nordpeis Taipei mit Dekorfront Rusty Brown.



ShapeStone
(weiß gestrichen)



Colorado weiß



Dekorfront
Carrara Marmor



Dekorfront Marmor
Ruivina sandgestrahlt



Dekorfront
Diamond black





Dekorfront
Rusty brown






Dekorfront
Diamond silver

Sicherheitsabstand:



 = nichtbrennbares Material
 = brennbares Material



Maße:







Bild: Nordpeis Tokyo mit schwarzem Einsatz und Vorlegeplatte aus sandgestrahltem Ruvina Marmor.

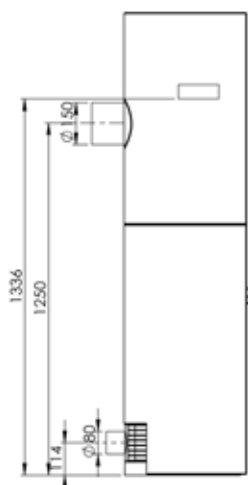

NORDPEIS TOKYO

Dieser Kamin eignet sich hervorragend als Raumteiler, da er 2 Fronten hat.

Tokyo ist ein eleganter und hoher Kamin, der eine optimale Sicht auf die Flammen von der Vorder- und Rückseite erlaubt.

Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 1850 / 850 / 480

Gewicht (kg): 425

Einsatz: N-23G

Rahmenfarben: Schwarz, anthrazit, chrom

Verkleidung: ShapeStone Light

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Länge der Holzscheite (cm): 40

Leistungsbereich (kW): 4,5-10

Nennwärmeleistung (kW): 7

Heizkapazität (m²): 65-150

Abgasstutzen: Oben

Rauchrohr Ø (mm): 150

Zubehör:

Vorlegeplatte Glas klar

Vorlegeplatte Naturstein

Wanddurchführung Zuluft


Zuluftset zu N-23G (Durchmesser 80 mm)



Erläuterung Symbole Seite 130.



Sicherheitsabstand:

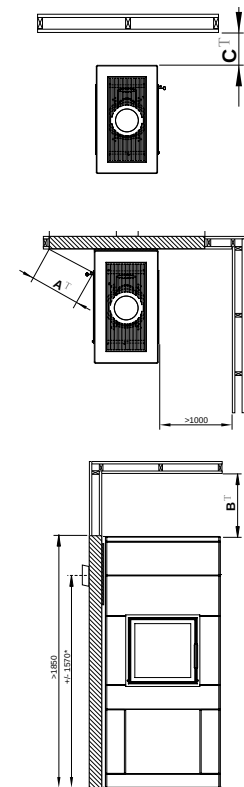

= nichtbrennbares Material


= brennbares Material

A Der Abstand zwischen Sichtscheibe der Feuerraumtür und einer Wand aus brennbarem Material muss mindestens 800 mm betragen.

B Der Abstand zwischen dem Konvektionsluftaustrittsgitter und Gegenständen aus brennbarem Material muss mindestens 500 mm betragen.

C Wenn es sich um ein freistehendes Modell handelt, muss der Abstand zwischen Kaminverkleidung und einer Wand aus brennbarem Material mindestens 430 mm betragen.

Maße:

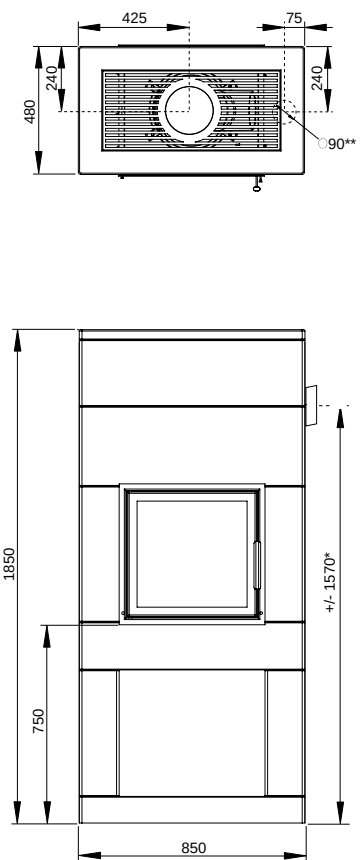


WÄRMESPEICHERND

Wärmespeichernde Feuerstätten unterscheiden sich von anderen Produkten durch ihre moderate Wärmeabgabe über einen längeren Zeitraum bei geringer Befeuerung. Herkömmliche Geräte geben bei kräftiger Befeuerung viel Wärme ab und haben eine kurze Abkühlzeit.

Die wärmespeichernden Feuerstätten von Nordpeis haben ein langes Kanalsystem, bei dem die in der Brennkammer entwickelte Wärme durch das Kanalsystem geleitet wird, bevor sie den Schornstein erreicht. Die Rauchgase werden durch die Rauchgaskanäle geführt. Das Material, mit welchem die Kanäle ausgekleidet sind, nimmt die Wärme der Gase auf, die tatsächliche Abgastemperatur wird damit auf knapp über 100° C reduziert. Die Wirkungsdauer einer gut wärmespeichernden Feuerstätte liegt weit über der einer normalen Feuerstätte.

Ein wärmespeicherndes Gerät gibt gemäßigte Wärme über einen langen Zeitraum ab. Die beim Holzbrand frei werdende Wärme wird von dem schweren Speicherkern aufgenommen. Nach dem Holzabbrand gibt dieser Kern die gespeicherte Energie während einer langen Zeit über die Oberfläche des Speicherofens gleichmäßig ab.

Produkte unserer Salzburg - Kollektion können eine gleichmäßige Temperatur den ganzen Tag über bei nur wenigen Befeuerungszyklen halten.

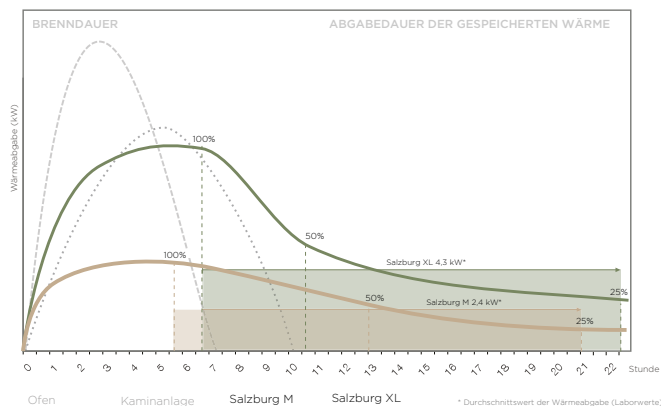

WÄRMEABGABE SALZBURG M & XL

Die Grafik zeigt, wie Salzburg M und XL die Wärme während einer intensiven Befeuerung absorbieren und dann über einen langen Zeitraum wieder abgeben.





SO FUNKTIONIERT DER SPEICHEROFEN SALZBURG

VERKLEIDUNG


Nordpeis hat einen eigenen Verkleidungsbeton für Kaminverkleidungen entwickelt. Dieses Material ist ein temperatur-beständiger, fiberarmerter Spezialbeton, der trotzdem leicht im Gewicht ist.

POWERSTONE

Dieser Speicherstein wurde von Nordpeis entwickelt. PowerStone nimmt in kurzer Zeit die Wärme auf und gibt sie über einen längeren Zeitraum wieder ab.

THERMOTTE®

Die wärmeisolierenden Platten in der Brennkammer tragen zu einer höheren Verbrennungstemperatur, einem höheren Wirkungsgrad im Gerät und somit zu einer sauberen Verbrennung bei.

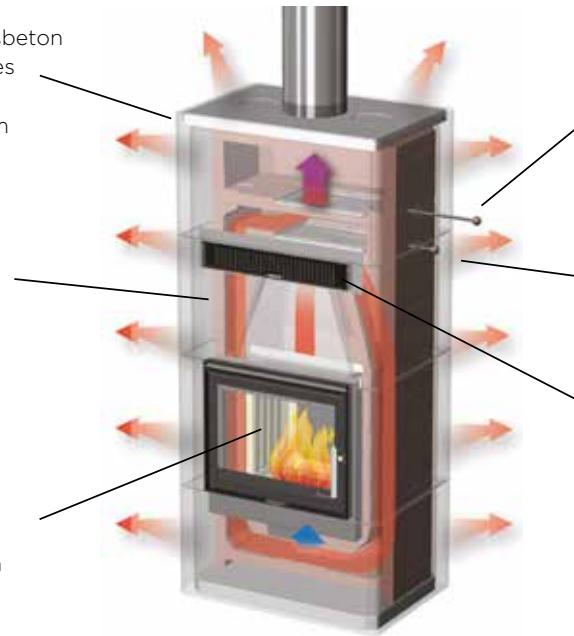

DROSSELKLAPPE

Nachdem das Feuer erloschen ist, wird die Drosselklappe geschlossen, um die Wärme so lange wie möglich zu halten.

BEFEUERUNGSKLAPPE

Im geschlossenen Zustand durchströmt die heiße Luft die Kanäle und erwärmt die Speichersteine.

KONVEKTIONSWÄRME

Dank der innovativen Konvektionswärmelösung ermöglicht Salzburg L eine verbesserte Wärmeleistung. Dies ist vor allem dann ein entscheidender Vorteil, wenn ein kalter Raum rasch erwärmt werden soll. Ist die Wohlfühltemperatur erreicht, wird der Salzburg L geschlossen und gibt nun die Wärme wie ein traditioneller Speicherofen ab.



Salzburg hat einen wärmespeichernden Block aus PowerStone™ und ist einfach zu montieren. Die Brennkammer ist mit Thermotte™ ausgekleidet, einem Spezialmaterial, das speziell für große Hitze entwickelt wurde. (Abbildung Salzburg L)

NORDPEIS SALZBURG C

Wir freuen uns, ein neues Mitglied der Salzburg - Familie aus dem Wärmespeicherofenkonzept vorstellen zu dürfen. Unser Speicherofen Salzburg C verfügt über eine gewinkelte Tür, die einen freien Blick auf die Flammen aus mehreren Richtungen zulässt. Unser Speicherofen Salzburg C kann freistehend, in einer Ecke oder vor eine Wand platziert werden. Es gibt eine rechte und eine linke Ausführung. Durch ein an der Oberseite angebrachtes Konvektionsgitter kann der Raum rasch erwärmt werden. Ist die Wohlfühltemperatur erreicht, wird die Konvektionsluft geschlossen und der Salzburg C gibt nun die Wärme wie ein traditioneller Speicherofen ab.



Salzburg C (weiß gestrichen)



Salzburg C (weiß gestrichen)
mit Dekorfront Rusty Brown



Salzburg C (weiß gestrichen)
mit Dekorfront Diamond Black




Salzburg C (weiß gestrichen)
mit Dekorfront Diamond Silver






Sicherheitsabstand:

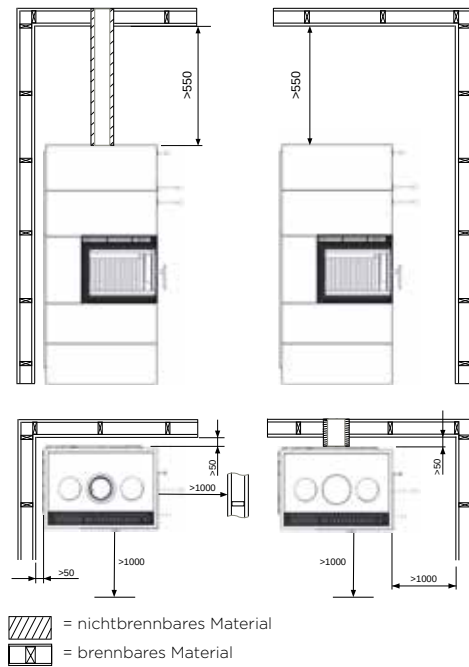

Maße:

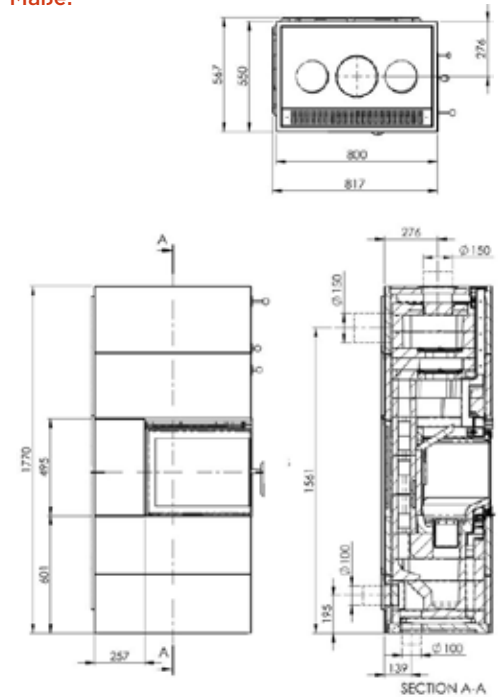

Modell	Auflagen	Speicherkapazität
Salzburg C	4-5	100% nach 4,9 Std. / 50% nach 14,1 Std. / 25% nach 21,7 Std.

Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 1770 / 800 / 550

Gewicht (kg): ca. 930

Verkleidung: ShapeStone Light mit PowerStone

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Länge der Holzscheite (cm): 40

Nennwärmeleistung (kW): 3,6

Zubehör:

Vorlegeplatte Glas klar

Dekorfronten in Keramik

Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu Salzburg (Durchmesser 100 mm)



Erläuterung Symbole Seite 130.

NORDPEIS SALZBURG M

Der Speicherofen Salzburg M ist mit 610 kg und 717 kg der Kompakte unter den Nordpeis - Speicheröfen. Sein schwerer Speicherkern aus Powerstone sorgt für wohlige Strahlungswärme für viele Stunden nach dem Abbrand von nur 3 bis 5 Auflagen Holz. Klares norwegisches Design, moderne Verbrennungstechnik, gepaart mit hoher Speicherkapazität hat unseren Salzburg M zu einem der beliebtesten Speicheröfen gemacht.



Salzburg M,
weiß gestrichen

Salzburg M (weiß
gestrichen) mit
Dekorfront in Glas
schwarz

Salzburg M, weiß
gestrichen mit
Dekorfront Rusty Brown

Salzburg M + 1,
weiß gestrichen

Dekorfront in Glas:



Glas schwarz

Dekorfront in Keramik:



Rusty Brown




Diamond Black






Sicherheitsabstand:

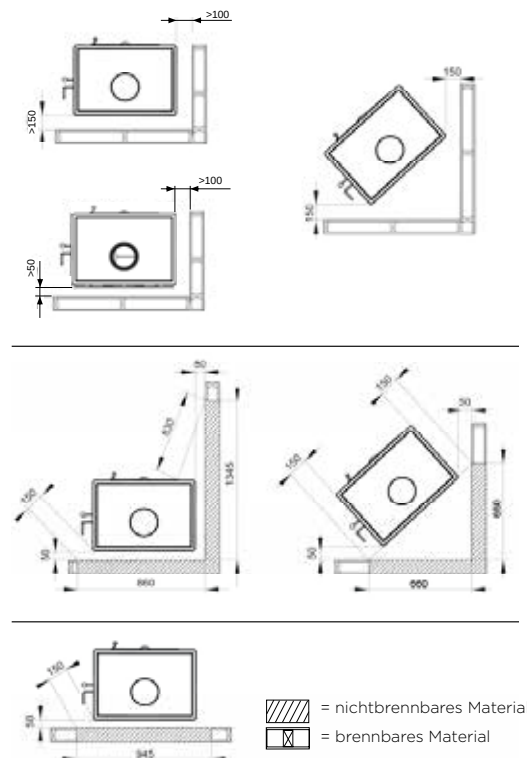

Maße:

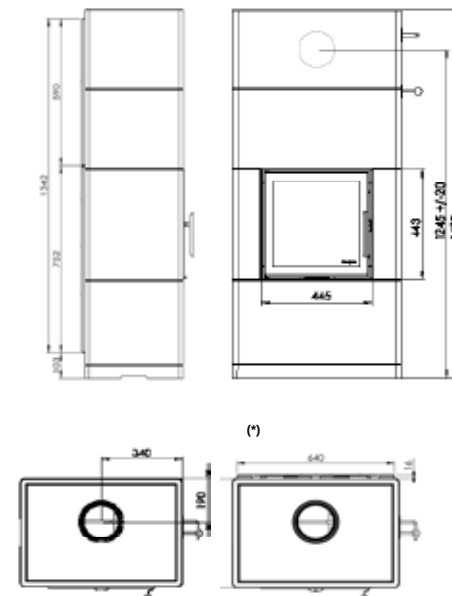

Modell	Auflagen	Speicherkapazität
Salzburg M	4-5	100% nach 4,9 Std. / 50% nach 14,1 Std. / 25% nach 21,7 Std.
Salzburg M +1	4-5	100% nach 5,7 Std. / 50% nach 13 Std. / 25% nach 20,5 Std.

Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 1485, (+1)1805 / 680 / 480

Gewicht (kg): 610 - (+1)717

Verkleidung: ShapeStone Light

Möglichkeit Zuluftanschluss: ja

Länge der Holzscheite (cm): 30

Nennwärmeleistung (kW): 2,4 - (+1)2,7

Zubehör:

Dekorfronten in Glas schwarz oder Keramik

Vorlegeplatte Glas klar oder Glas schwarz

Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu Salzburg (Durchmesser 100 mm)



Erläuterung Symbole Seite 130.

NORDPEIS SALZBURG L

Unser Speicherofen Salzburg L hat zusätzlich zu seinem schweren Speicherkern aus PowerStone eine innovative Lösung für schnelle Konvektionswärme. Während des Abbrandes der Holzauflagen steht über das Konvektionsgitter an der Frontseite schnelle Konvektionswärme zur Verfügung.



Salzburg L,
weiß gestrichen



Salzburg L, weiß gestrichen,
mit Dekorfront in Glas schwarz



Salzburg L, weiß gestrichen,
mit Dekorfront Diamond Black



Salzburg L + 1, weiß
gestrichen

Dekorfront in Glas:



Glas schwarz

Dekorfronten in Keramik:



Rusty Brown




Diamond Black






Sicherheitsabstand:

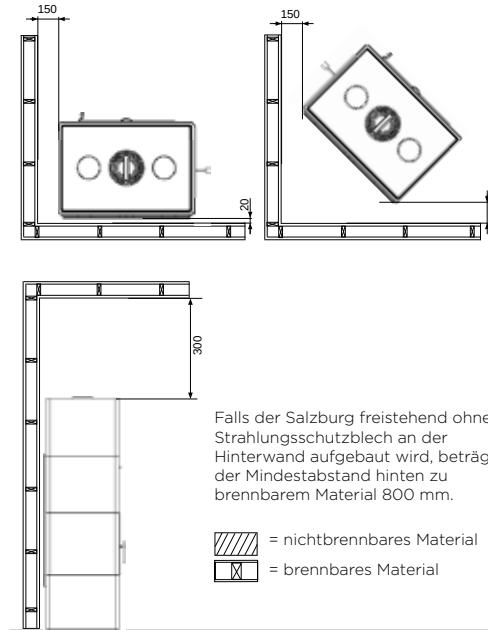

Maße:

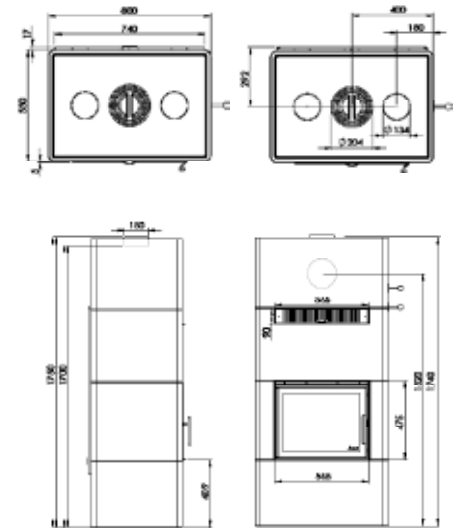

Modell	Auflagen	Speicherkapazität
Salzburg L / Salzburg L +1	4-5	100% nach 4,4 Std. / 50% nach 16,7 Std. / 25% nach 27 Std.

Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 1740, (+1)2140 / 800 / 550

Gewicht (kg): 980 - (+1)1273

Verkleidung: ShapeStone Light

Möglichkeit Zuluftanschluss: ja

Länge der Holzscheite (cm): 30

Nennwärmeleistung (kW): 2

Zubehör:

Dekorfronten in Glas schwarz oder Keramik

Vorlegeplatte Glas klar oder Glas schwarz

Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu Salzburg (Durchmesser 100 mm)



Erläuterung Symbole Seite 130.

NORDPEIS SALZBURG XL

Der Salzburg XL ist der größte Kamin unseres Speicherofen - Sortiments. Die Größe und das Gewicht ergeben eine hohe Wärmespeicherkapazität. In den Feuerraum passen Holzstücke von bis zu 50 cm Länge.



Salzburg XL,
weiß gestrichen



Salzburg XL, weiß
gestrichen mit dekorfront
Rusty Brown



Salzburg XL + 1, weiß
gestrichen



Salzburg XL + 2, weiß
gestrichen mit Dekorfront
in Glas schwarz

Dekorfront in Glas:



Glas schwarz

Dekorfronten in Keramik:



Rusty Brown




Diamond Black






Sicherheitsabstand:

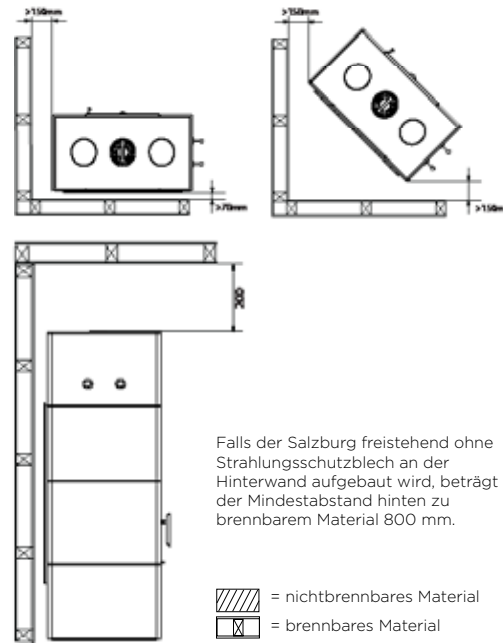

Maße:

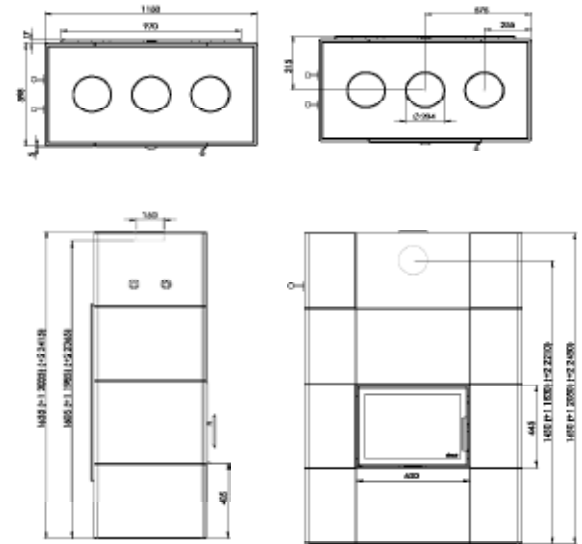

Modell	Auflagen	Speicherkapazität
Salzburg XL	4-5	100% nach 6,7 Std. / 50% nach 10,6 Std. / 25% nach 22,6 Std.
Salzburg XL +1	4-5	100% nach 6,9 Std. / 50% nach 10,4 Std. / 25% nach 21,7 Std.
Salzburg XL +2	4-5	100% nach 7 Std. / 50% nach 10,1 Std. / 25% nach 20,8 Std.

Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 1650, (+1)2050, (+2)2450 / 1150 / 600
Gewicht (kg): 1330, (+1)1672, (+2)2014
Verkleidung: ShapeStone Light
Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja
Länge der Holzscheite (cm): 50
Nennwärmeleistung (kW): 3,9 / (+1)4,1 / (+2)4,3

Zubehör:

Dekorfronten in Glas schwarz oder Keramik
 Vorlegeplatte Glas schwarz
 Zuluftkit



Erläuterung Symbole Seite 130.



“May it be cold outside
yet warm beside the fire.”

Unsere Kaminöfen haben eine lange Tradition, gehüllt in ein modernes und solides Design. Kaminöfen sind für viele Menschen mit Elternhaus, Gemütlichkeit und Nostalgie verbunden.

Kraftvolle Wärme, saubere Verbrennung

Kaminöfen geben eine kraftvolle Wärme ab und erfüllen die strengsten Anforderungen für eine saubere Verbrennung. Unsere Stahlöfen verfügen zusätzlich über eine Konvektion. Hierbei zirkuliert die Luft durch Doppelwände, die erwärmte Luft verteilt sich nun im Raum. Öfen, die Konvektions- und Strahlungswärme kombinieren, bieten ein angenehmeres und wirksames Aufwärmen als herkömmliche Gusseisenöfen.

Auch in unseren Kaminöfen haben wir Isolationsplatten aus heller Thermotte™, was zu einem extra schönen Flammenbild führt. Die Isolationsplatten sind sehr strapazierfähig und halten Stößen und extremen Temperaturen stand.

Platzsparend und flexibel

Ein Kaminofen nimmt wenig Platz in Anspruch und ist einfach im Haus aufzustellen.

NORDPEIS UNO

Uno ist eine Kaminofenserie im skandinavischen Design. Die große Frontscheibe und die Seitenscheiben erlauben einen guten Blick auf die Flammen. Der Kaminofen hat ein automatisches Schließsystem, was zur Sicherheit und zum Komfort beiträgt.

Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm):

Uno 1: 1006 / 436 / 364

Uno 2: 995 / 420 / 348

Uno 4: 907 / 420 / 348

Gewicht (kg):

Uno 1: 84

Uno 2: 92

Uno 4: 88

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Länge der Holzscheite (cm): 30

Leistungsbereich (kW): 3-6

Nennwärmeleistung (kW): 4

Heizkapazität (m²): 40-90

Abgasstutzen: Oben und hinten

Rauchrohr Ø (mm): 150

Zubehör:

Aschebox Uno

Füße Eichenholz (UNO 4)

Zuluftset zu UNO inkl. Wanddurchführung
(Durchmesser 65 mm)



Erläuterung Symbole Seite 130.



Bild: Nordpeis Uno 2 und Nordpeis Cauto Holzfach.



Nordpeis Uno 1



Nordpeis Uno 2




Nordpeis Uno 4




Nordpeis Uno 4
und Füße in Eichenholz

NORDPEIS UNO

Sicherheitsabstand:

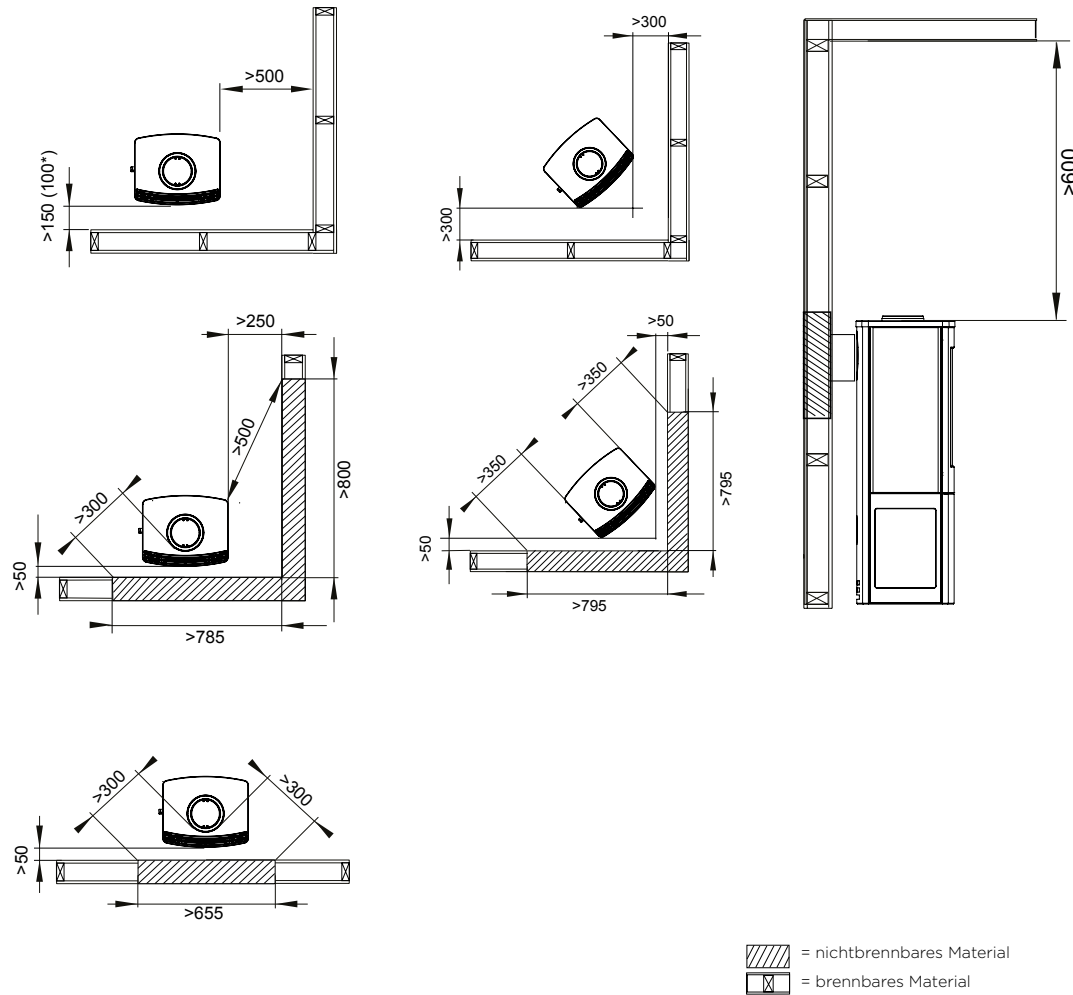


Maße Uno 1:

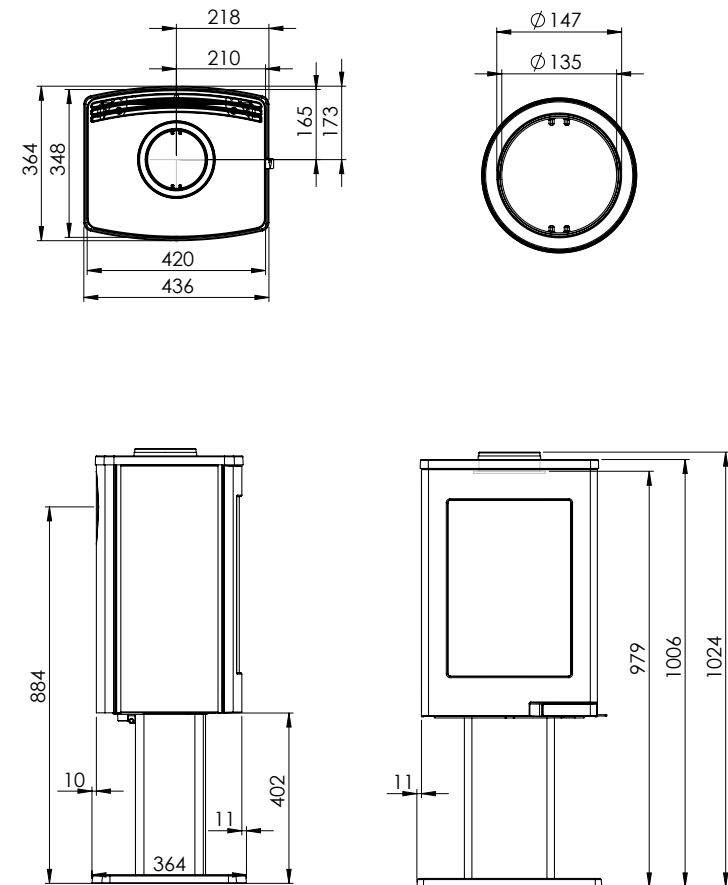

NORDPEIS UNO

Maße Uno 2:

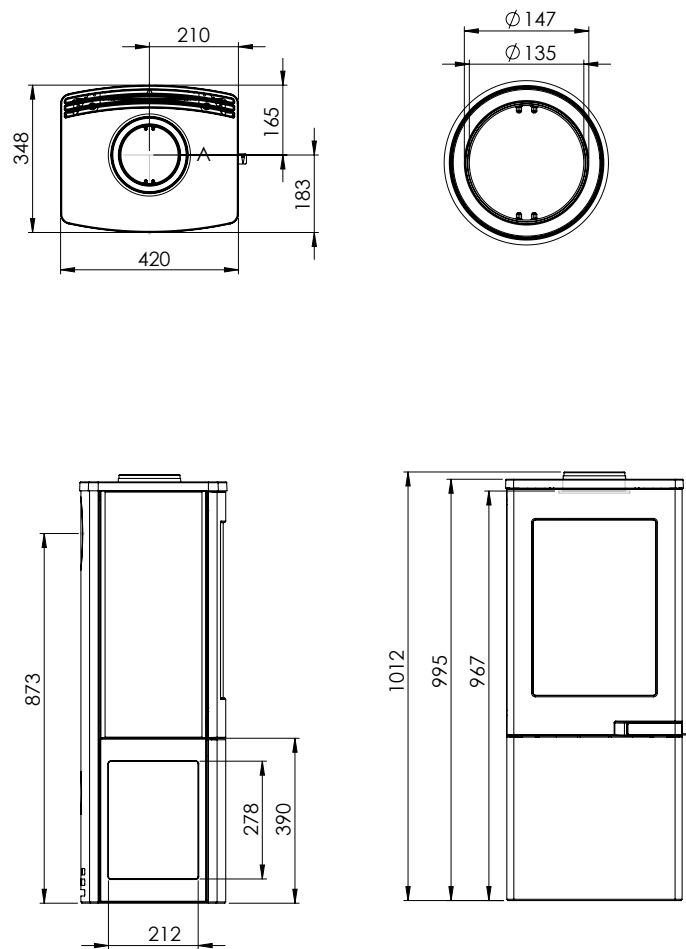

Maße Uno 4:

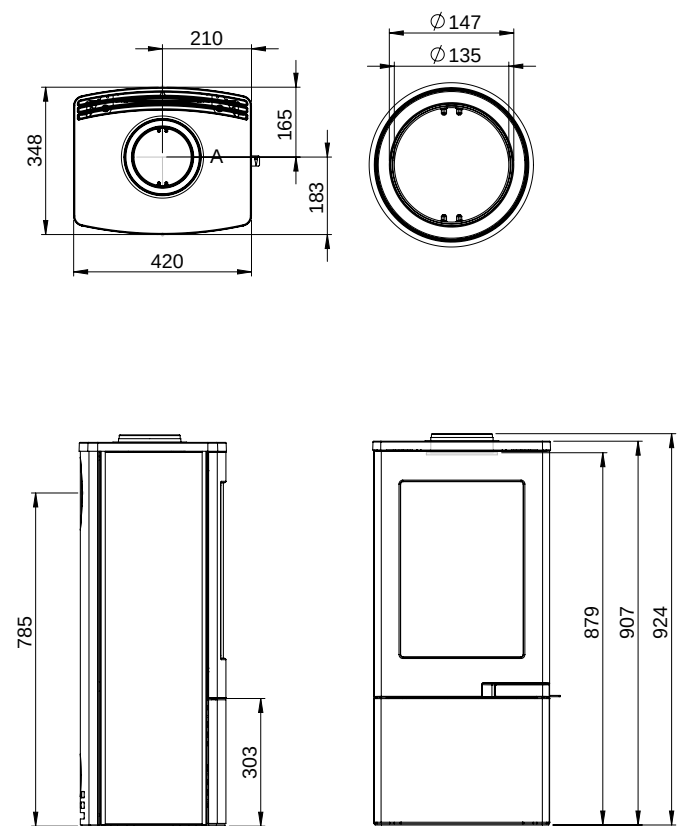




Bild: Nordpeis Duo 4

NORDPEIS DUO

Die Duo-Serie ist sehr schlank und beansprucht nur wenig Stellfläche. Er erzeugt viel Konvektionswärme und hat eine saubere Verbrennung.



Nordpeis Duo 1
Schwarz



Nordpeis Duo 2
Schwarz (integriertes
Holzfach)



Nordpeis Duo 4
Schwarz (seitl. Glas)



Nordpeis Duo 5
Schwarz standard



Nordpeis Duo 5
Aluminium



Nordpeis Duo 6
Schwarz, Speckstein

Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm):

Duo 1: 1260 / 490 / 385
Duo 2-5: 1260 / 470 / 365
Duo 6: 1275 / 475 / 365

Gewicht (kg):

Duo 1: 104
Duo 2 und 4: 115
Duo 5: 112
Duo 6: 150

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Länge der Holzscheite (cm): 30

Leistungsbereich (kW): 3-8

Nennwärmeleistung (kW): 5

Heizkapazität (m²): 45-120

Abgasstutzen: Oben und hinten

Rauchrohr Ø (mm): 150

Zubehör:

Aschebox Duo

Zuluftset zu DUO inkl. Wanddurchführung
(Durchmesser 65 mm)




15A


Erläuterung Symbole Seite 130.

NORDPEIS DUO

Sicherheitsabstand:

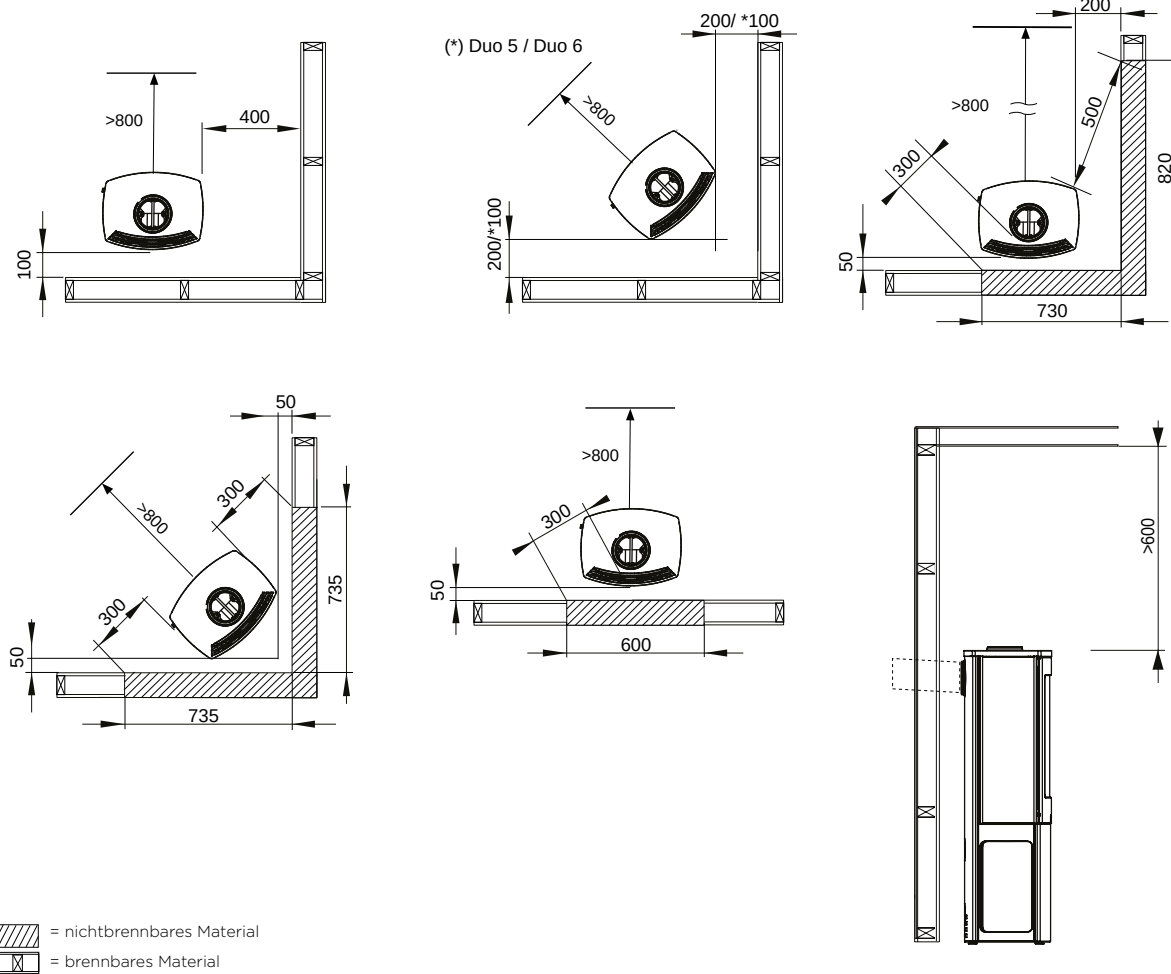


Maße Duo 1:

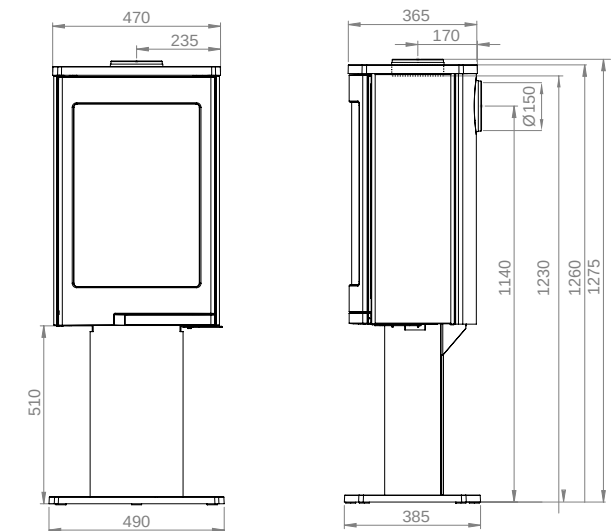


NORDPEIS DUO


Maße Duo 2:

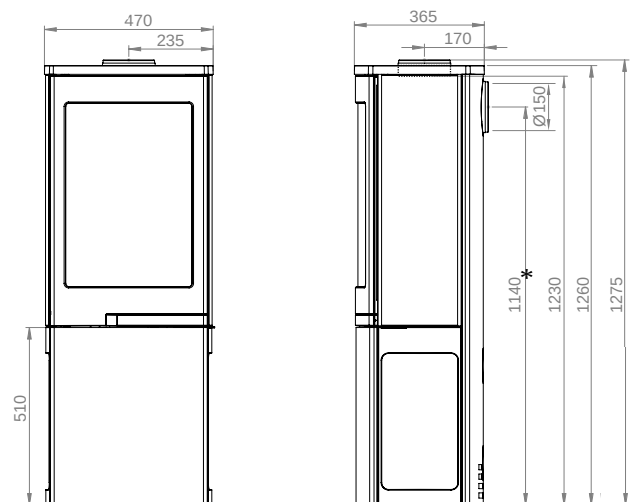

Maße Duo 4/5:

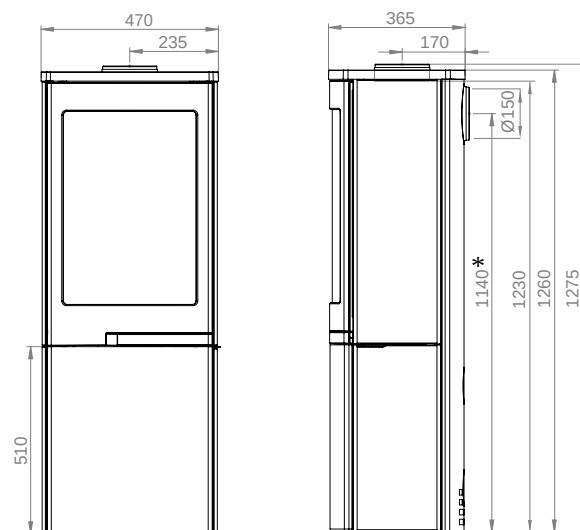

Maße Duo 6:

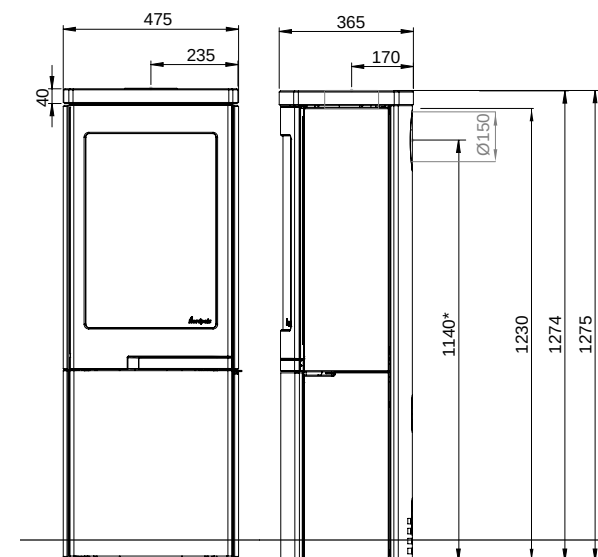

NORDPEIS QUADRO COLORADO NATURAL

Quadro Colorado Natur ist ein exklusiver Ofen mit guter Sicht auf die Flammen, der wenig Platz im Raum einnimmt. Die glatte Oberfläche vermittelt ein Gefühl von Qualität und schlichter Eleganz.

Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 1450 / 545 / 440

Gewicht (kg): 154

Einsatz: N-31A

Länge der Holzscheite (cm): 30

Rauchrohr Ø (mm): 150

Abgasstutzen: Oben und Hinten

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Leistungsbereich (kW): 4-8

Nennwärmeleistung (kW): 6,2

Heizkapazität (m²): 45-120

Zubehör:

Aschebox

Wanddurchführung Zuluft




Zuluftset zu Quadro (Durchmesser 100 mm)



Erläuterung Symbole Seite 130.






Sicherheitsabstand:

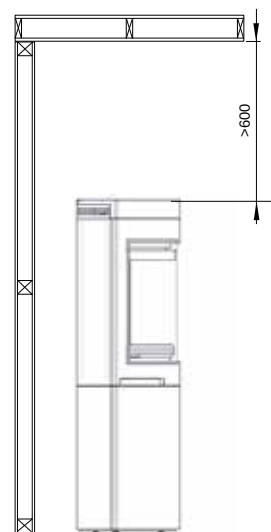

= nichtbrennbares Material
 = brennbares Material

Maße:

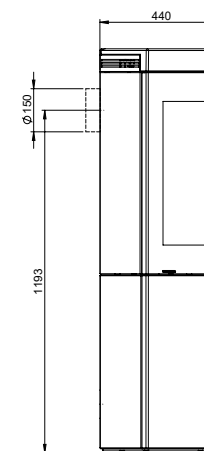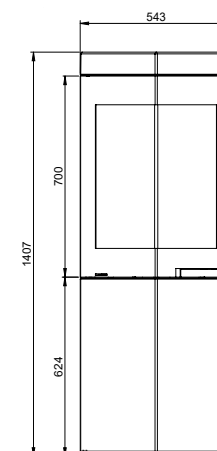



NORDPEIS **QUADRO** NEW

Einer unserer beliebtesten Kaminöfen hat ein „Facelifting“ bekommen. Straff und stilecht mit flexiblem Design. Quadro kann sowohl an eine gerade Wand wie auch in eine Ecke platziert werden, oder frei im Raum stehen.



Nordpeis Quadro 1 New
mit Standardtopplatte



Nordpeis Quadro 2 New
mit PowerStone-Topplatte



Nordpeis Quadro 3 New
mit Topplatte zur seitlichen
Montage

Die drei verschiedenen Topplatten passen zu allen Modellen Quadro New.





Drei verschiedene Topplatten

Wählen Sie unter drei verschiedenen Topplatten. Standardtopplatte, Topplatte für PowerStone und hohe Topplatte für die verdeckte Seitenmontage.



Gute Sicht auf die Flammen

Ein Winkelglas mit Scheibenspülluft garantiert maximale Sicht auf die Flammen.

Flexible Lösungen

Wählen Sie zwischen einem Sockel oder zwei verschiedenen Höhen mit Holzfach.

Integrierter Griff

Durchdachte Details verstärken den klaren Ausdruck des Ofens.

Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm):

Quadro 1 New: 1240 / 545 / 440

Quadro 2 New: 1240 / 545 / 440

Quadro 3 New: 1375 / 545 / 440

Gewicht (kg):

Quadro 1 New: 104

Quadro 2 New: 113

Quadro 3 New: 118

Einsatz: N-31A

Länge der Holzscheite (cm): 30

Rauchrohr Ø (mm): 150

Abgasstutzen: Oben, hinten und seitlich
(nur möglich mit High Top für Seitenmontage)

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Leistungsbereich (kW): 3-8

Nennwärmeleistung (kW): 6,2

Heizkapazität (m²): 45-120

Zubehör

Aufsatz inkl. PowerStone (166 mm)

Aufsatz (216 mm)

Aschebox


Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu Quadro (Durchmesser 100 mm)




Erläuterung Symbole Seite 130.

Sicherheitsabstand:

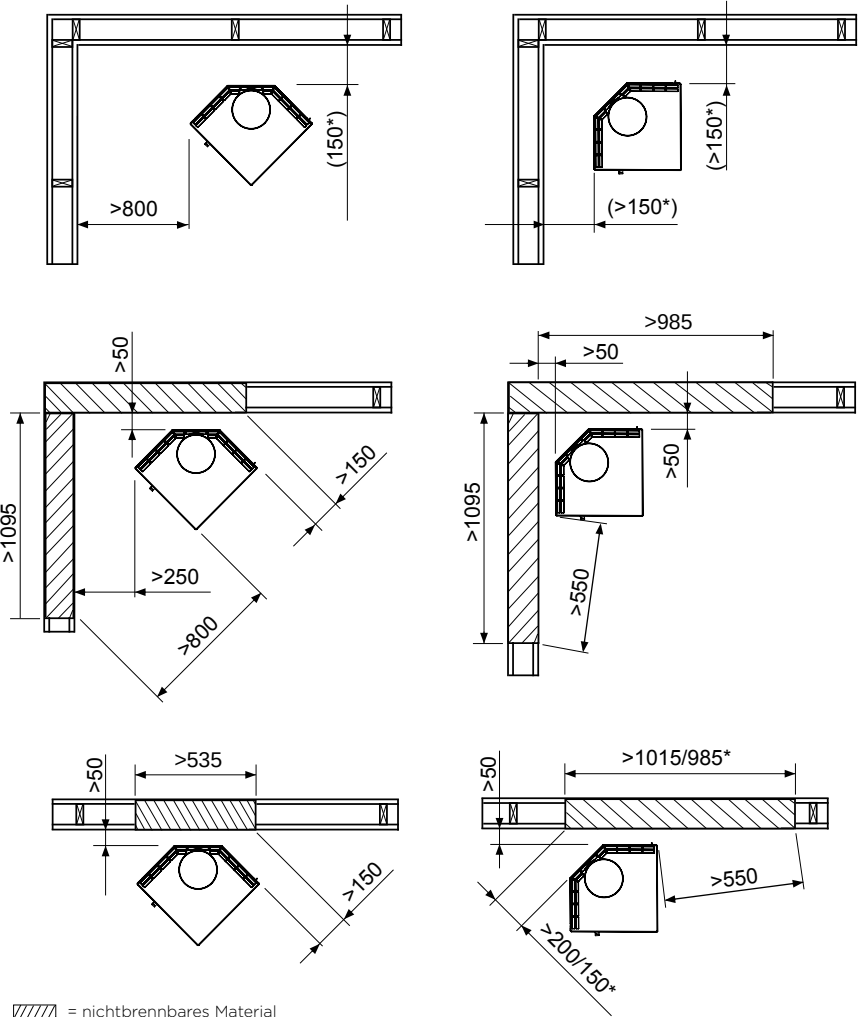


 = nichtbrennbares Material
 = brennbares Material


Maße Quadro New 1:

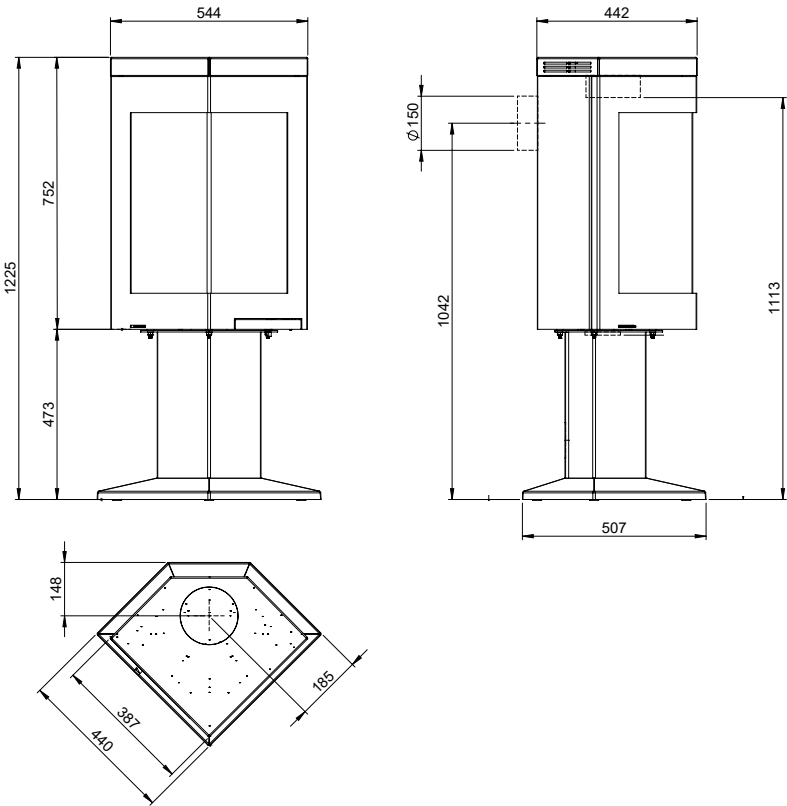

Maße Quadro New 2:

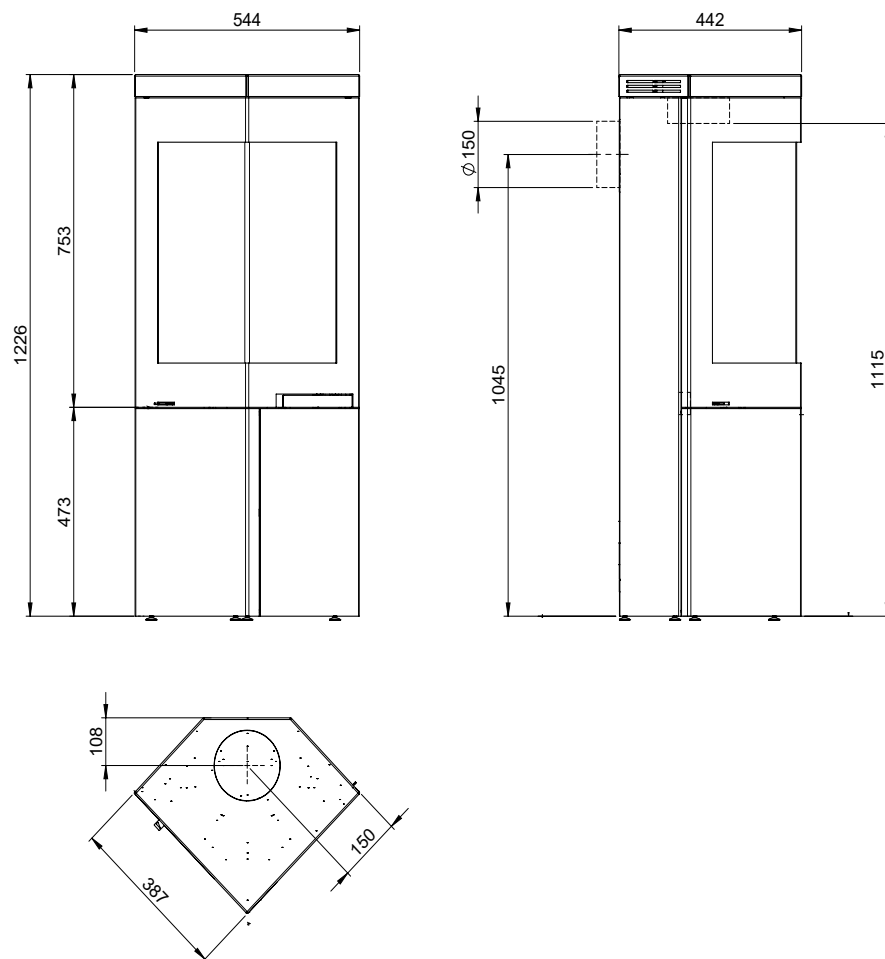

Maße Quadro New 3:

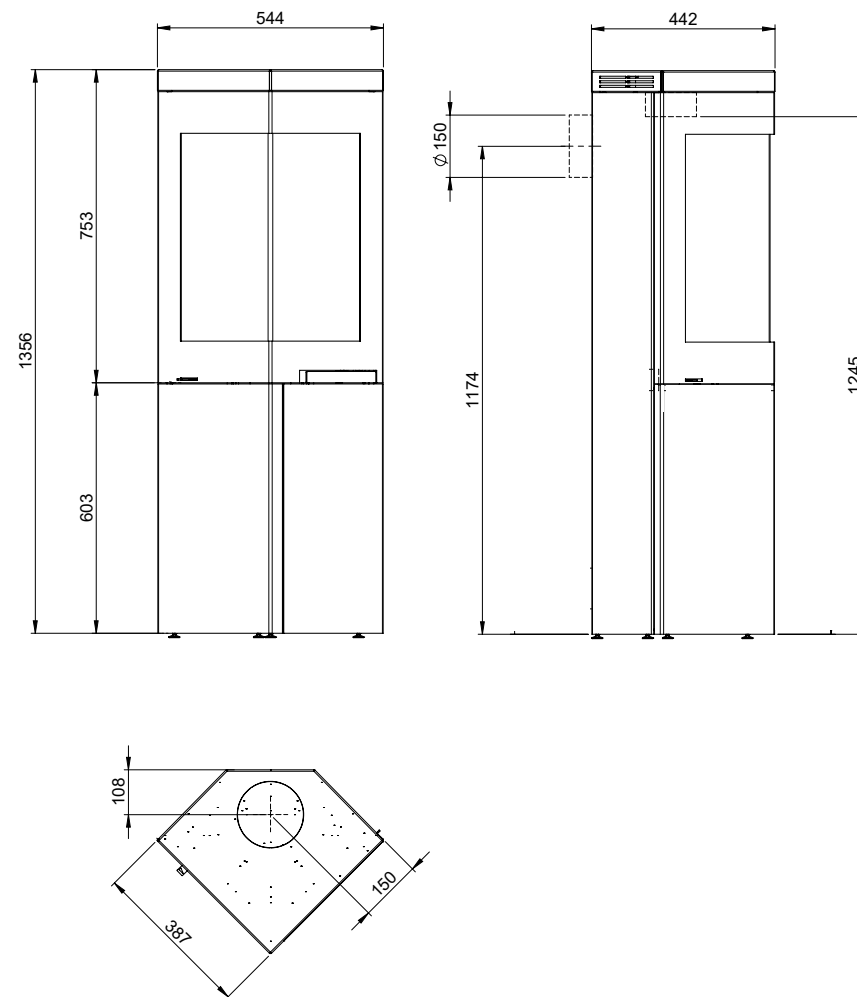

NORDPEIS SMARTY

Smarty ist ein Ofen aus Gusseisen, der in mehreren Varianten erhältlich ist.


Bei Smarty Classic kann man Konvektionsplatten aus gebürstetem Edelstahl an den Seiten anbringen, was ihn individueller aussehen lässt.




Nordpeis Smarty Classic

Nordpeis Smarty One

Sicherheitsabstand:

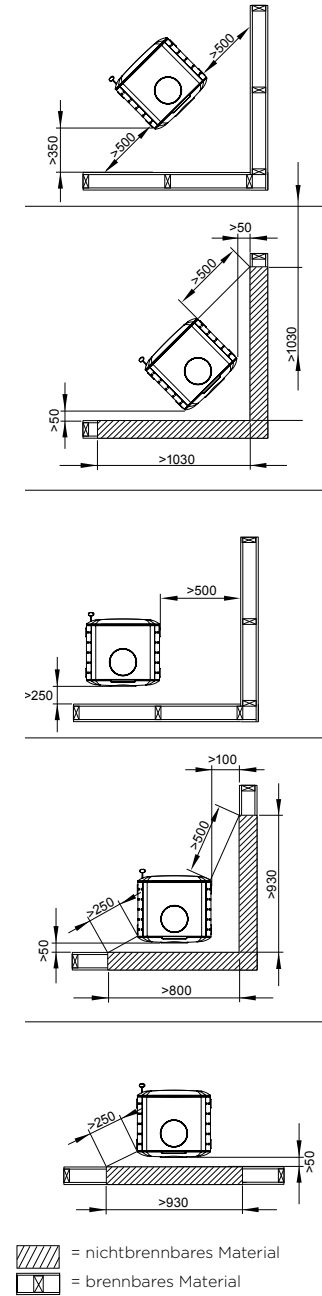

Maße:

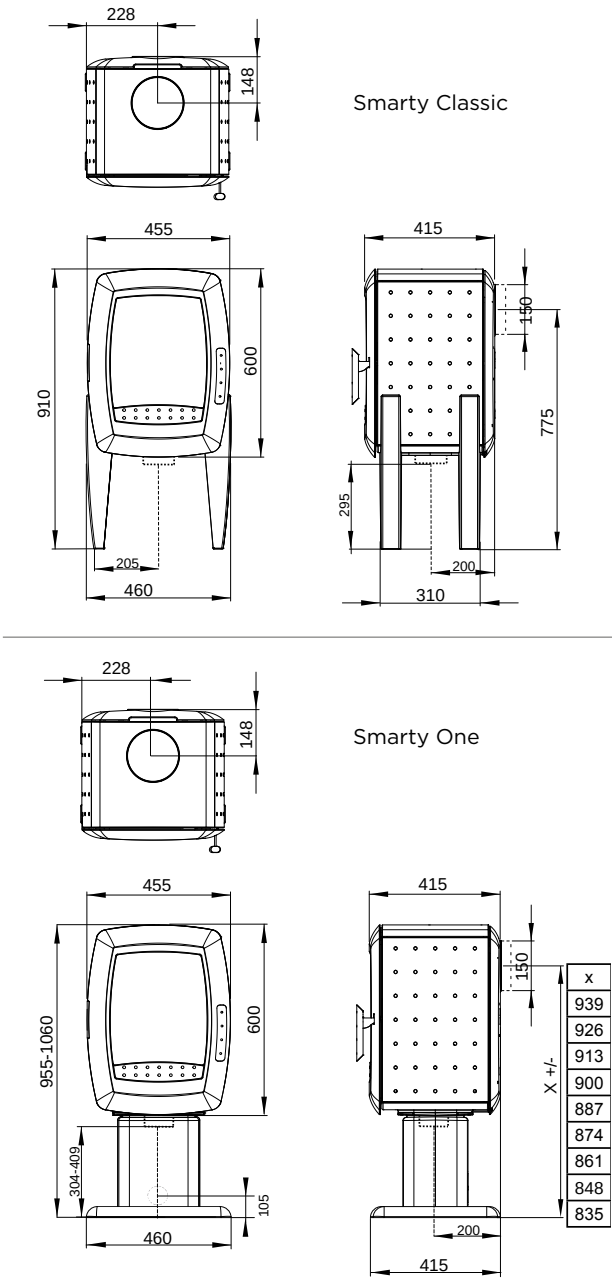



Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm):

Smarty Classic: 910 / 460 / 415

Smarty One: 955-1060 / 460 / 415

Möglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Länge der Holzscheite (cm): 30

Leistungsbereich (kW): 3-8

Nennwärmeleistung (kW): 5

Heizkapazität (m²): 45-120

Abgasstutzen: Oben und Hinten.

Rauchrohr Ø (mm): 150

Gewicht (kg): Classic: 158 / One: 153

Zubehör:

Smarty Kochplatte

Smarty Konvektionsplatten

Zuluftset zu Smarty Classic (Durchmesser 80 mm)

Zuluftset zu Smarty One (Durchmesser 80 mm)

Wanddurchführung Zuluft



Erläuterung Symbole Seite 130.

NORDPEIS ORION

Technische Informationen:

Maße (H/B/T mm): 652 / 325 / 510

Gewicht (kg): 72

Möglichkeit Zuluftanschluss: nein

Länge der Holzscheite (cm): 30

Leistungsbereich (kW): 2-6

Nennwärmeleistung (kW): 4,9

Heizkapazität (m²): 15-90

Abgasstutzen: oben und hinten

Rauchrohr Ø (mm): 125



Erläuterung Symbole Seite 130.







Orion verbindet Tradition und Funktionalität. Gefertigt aus langlebigem Guss in Kombination mit einem Feuerraum aus moderner Thermotte.

Mit seiner Leistung von 4,9 kW ist Orion passend für kleine Räume und hat Anschlussmöglichkeiten nach hinten, oben und zur Seite. Zur Standardausrüstung gehört eine kleine Kochplatte.

Maße:

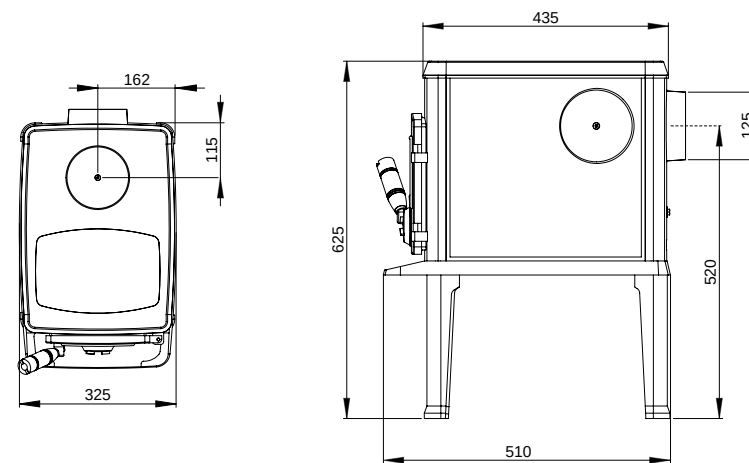

Sicherheitsabstand:

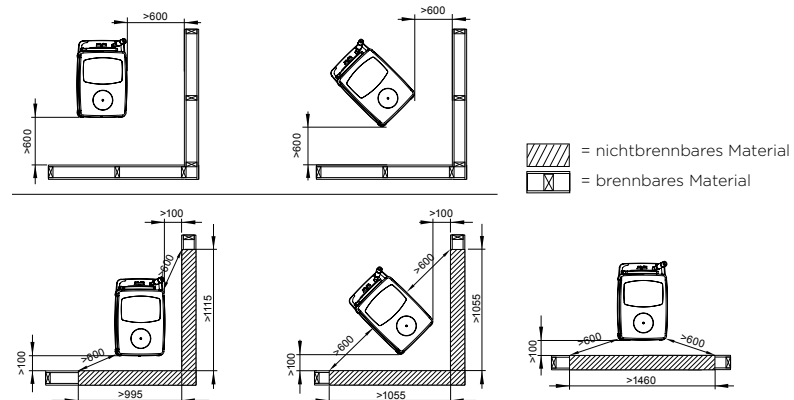



"Winter is a time for warmth,
for friendly homes and for
conversations by the fire."

Der Heizeinsatz ist die Brennkammer im Kamin. Unsere Einsätze haben eine eigene Verkleidung, können aber auch für den Aufbau als Individualkamin verwendet werden. So kann man seinen ganz eigenen Kamin entwerfen. Nordpeis Heizeinsätze sind für das moderne Haus im Hinblick auf Leistung und Wirkungsgrad entwickelt worden.

Der Anblick der Wärme

Unsere Heizeinsätze verfügen über eine Scheibenspülluft, sodass das Glas auch bei hohen Temperaturen sauber bleibt. In der Brennkammer befindet sich helle Thermotte™ für ein besonders schönes und edles Flammenbild.

Die Thermotte ist sehr strapazierfähig und stoßfest und wurde aus einem kompakten Material entwickelt, um Rußablagerungen und Verfärbungen zu begrenzen. Die Isolierplatten sind einem hohem Verschleiß ausgesetzt. Beim richtigen Befeuern brennt sich die Thermotte natürlich sauber und bleibt auch über Jahre hinweg hell und schön.

Nordpeis liefert nur sauber verbrennende Feuerstellen mit einer effektiven Sekundärverbrennung für mehr Wärme und weniger Partikelaußstoß. Unsere Heizeinsätze können direkt mit externer Frischluft verbunden werden, sodass sie auch in modernen Wohnungen genauso zuverlässig funktionieren wie in älteren Häusern.

NORDPEIS EINSATZ N-20A

N-20A ist ein Winkeleinsatz, der mit einem exklusiven Rahmen in schwarz oder weiß und chrom geliefert wird. Der Heizeinsatz verfügt über eine Doppelverglasung. Diese sorgt für eine höhere Verbrennungstemperatur und reduzierte Wärmeabstrahlung über die Scheibe.



N-20A
Exclusive Weiß links.



N-20A
Exclusive Schwarz rechts.

- Doppelverglasung
- Scheibenluftspülung
- Saubere Verbrennung
- Unsere Brennkammern haben Isolierplatten aus hellem Thermotte®

Technische Informationen:

Gewicht (kg): 100
Länge der Holzscheite (cm): 40
Rauchrohr Ø (mm): 150
Abgasstutzen: oben und hinten
Möglichkeit Zuluftanschluss: ja
Leistungsbereich (kW): 4,5-9
Nennwärmeleistung (kW): 5,4
Heizkapazität (m²): 60-135
Wirkungsgrad (%): 81,9

Zubehör:

Aschebox
 N-20 Griff Classic schwarz
 N-20 Griff Classic chrom
 Wanddurchführung Zuluft
 Zuluftset zu N-20A (Durchmesser 80 mm)



Erläuterung Symbole Seite 130.





Rahmenfarben:



Exclusive
Schwarz




Exclusive
Weiß

Sicherheitsabstand:



= nichtbrennbares Material
 = brennbares Material

Maße:

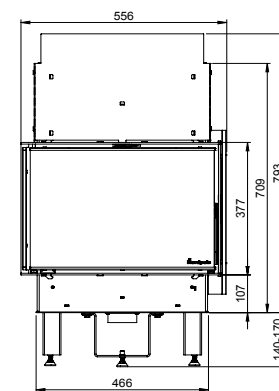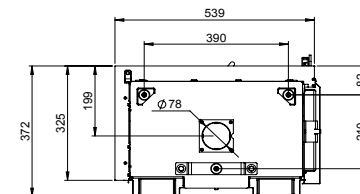

NORDPEIS EINSATZ N-20F



Schwarz

Exclusive Weiß

- Doppelverglasung
- Scheibenluftspülung
- Saubere Verbrennung
- Unsere Brennkammern haben Isolierplatten aus hellem Thermotte®

Technische Informationen:

Gewicht (kg): 86
Möglichkeit Zuluftanschluss: ja
Länge der Holzscheite (cm): 40
Rauchrohr Ø (mm): 150
Abgasstutzen: oben
Leistungsbereich (kW): 3-10
Nennwärmeleistung (kW): 7,4
Heizkapazität (m²): 30-150
Wirkungsgrad (%): 81,9

Zubehör:

N-20 Griff Classic schwarz (nicht für Tür Standard schwarz)
 N-20 Griff Classic chrom (nicht für Tür Standard schwarz)
 Wanddurchführung Zuluft
 Zuluftset zu N-20F (Durchmesser 80 mm)




Erläuterung Symbole Seite 130.

Rahmenfarben:




Schwarz Exclusive Schwarz Exclusive Weiß

Sicherheitsabstand:

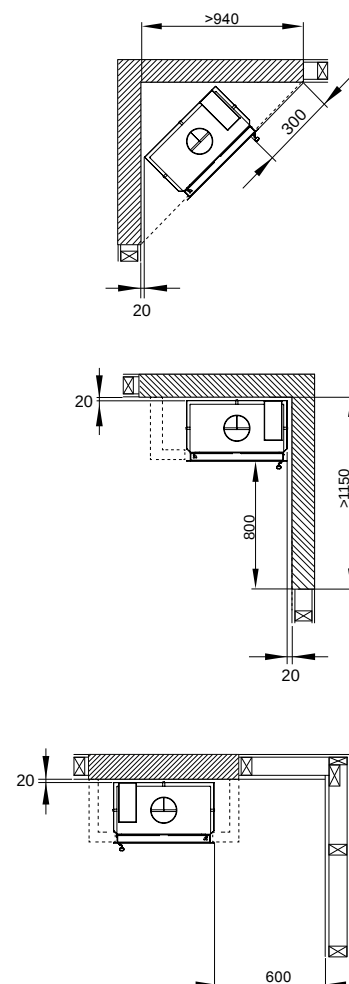

= nichtbrennbares Material
 = brennbares Material

Maße:

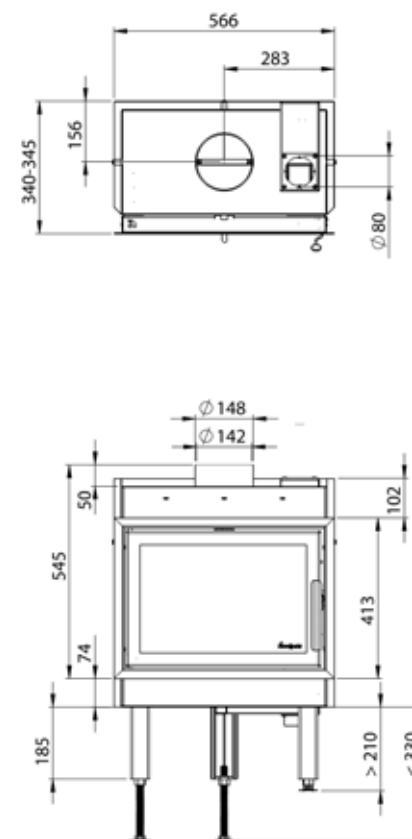

NORDPEIS EINSATZ N-20T

N-20 T ist ein Tunnelheizeinsatz. Er wird mit exklusivem weißen oder schwarzen Rahmen geliefert. Der Heizeinsatz verfügt über eine Doppelverglasung. Diese sorgt für eine höhere Verbrennungstemperatur und reduzierte Wärmeabstrahlung über die Scheibe.



Technische Informationen:

Gewicht (kg): 99
Möglichkeit Zuluftanschluss: ja
Länge der Holzscheite (cm): 40
Rauchrohr Ø (mm): 150
Abgasstutzen: oben
Leistungsbereich (kW): 3-8
Nennwärmeleistung (kW): 6,8
Wirkungsgrad (%): 78


Zubehör

N-20 Griff Classic schwarz
 N-20 Griff Classic chrom
 Wanddurchführung Zuluft
 Zuluftset zu N-20T (Durchmesser 80 mm)



Erläuterung Symbole Seite 130.


Rahmenfarben:



Exclusive Schwarz
 Exclusive Chrom

- Doppelverglasung
- Scheibenluftspülung
- Saubere Verbrennung
- Unsere Brennkammern haben Isolierplatten aus hellem Thermotte®

Sicherheitsabstand:

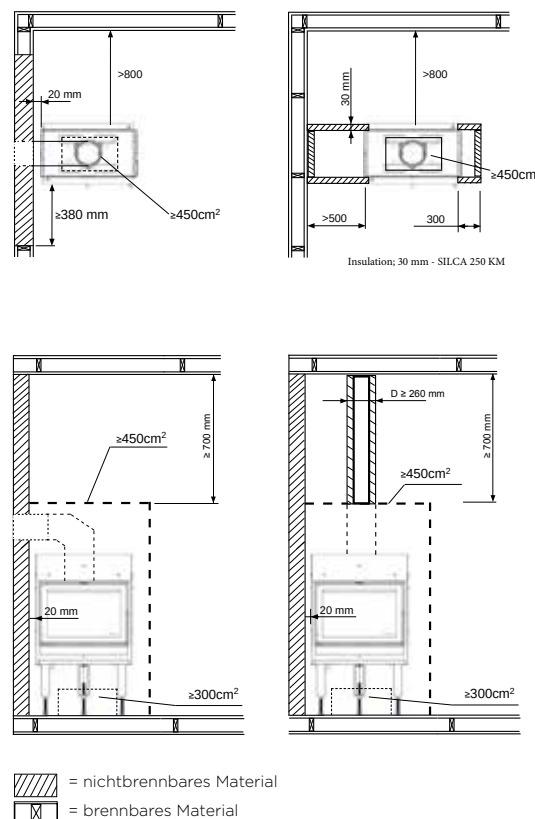

Maße:



NORDPEIS EINSATZ N-20U

N-20U bietet durch die Verglasung von drei Seiten einen einzigartigen Blick auf das Flammenbild. Der Heizeinsatz wird mit exklusivem weißen oder schwarzen Rahmen geliefert. N-20U verfügt über eine Doppelverglasung. Diese sorgt für eine höhere Verbrennungstemperatur und reduzierte Wärmeabstrahlung über die Scheibe.



Exclusive Weiß

Exclusive Schwarz

- Doppelverglasung
- Scheibenluftspülung
- Saubere Verbrennung
- Unsere Brennkammern haben Isolierplatten aus hellem Thermotte®

Technische Informationen:

Gewicht (kg): 108
Möglichkeit Zuluftanschluss: ja
Länge der Holzscheite (cm): 40
Rauchrohr Ø (mm): 150
Abgasstutzen: oben und hinten
Leistungsbereich (kW): 3-9
Nennwärmeleistung (kW): 5,4
Wirkungsgrad (%): 81,9


Zubehör:

Aschebox N-20U
 N-20 Griff Classic schwarz
 N-20 Griff Classic chrom
 Wanddurchführung Zuluft
 Zuluftset zu N-20U (Durchmesser 80 mm)




Erläuterung Symbole Seite 130.

Rahmenfarben:




Exclusive Schwarz Exclusive Weiß

Sicherheitsabstand:

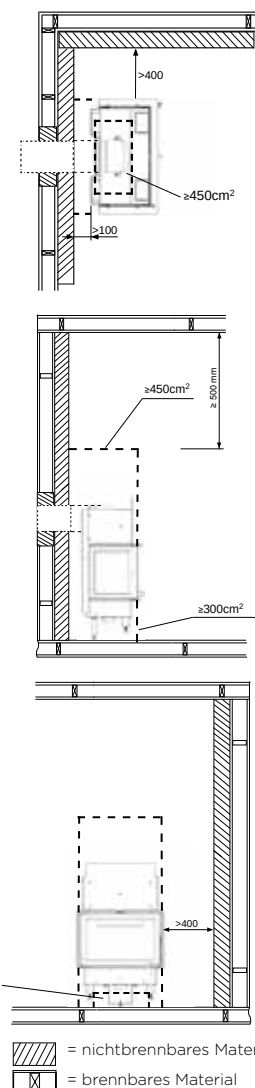

Maße:

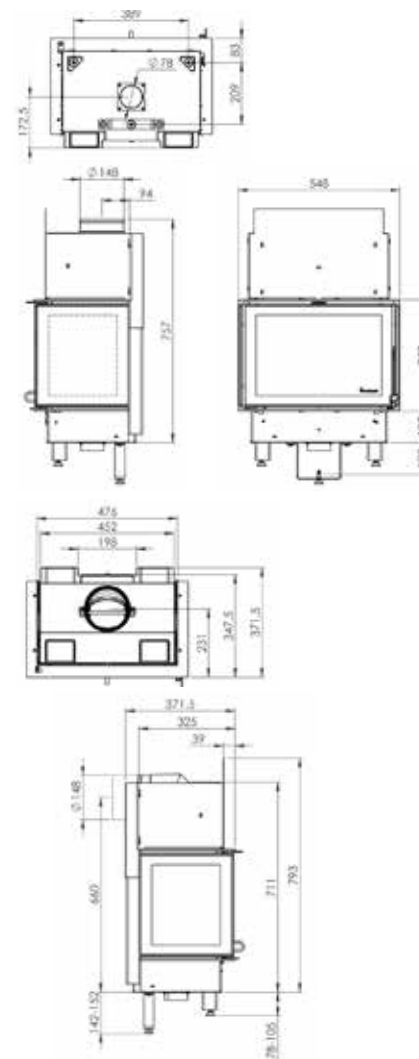

NORDPEIS EINSATZ N-21



- Scheibenluftspülung
- Saubere Verbrennung
- Unsere Brennkammern haben Isolierplatten aus hellem Thermotte®.

Technische Informationen:

Gewicht (kg): 78
Möglichkeit Zuluftanschluss: ja
Länge der Holzscheite (cm): 35
Rauchrohr Ø (mm): 150
Abgasstutzen: oben, hinten und seitlich
Leistungsbereich (kW): 3-10
Nennwärmeleistung (kW): 6
Wirkungsgrad (%): 79,2
Heizkapazität (m²): 30-150

Zubehör:

Wanddurchführung Zuluft
 Zuluftset zu N-21 (Durchmesser 50 mm)




Erläuterung Symbole Seite 130.

Rahmenfarben:




Schwarz Anthrazit Chrom

Sicherheitsabstand:

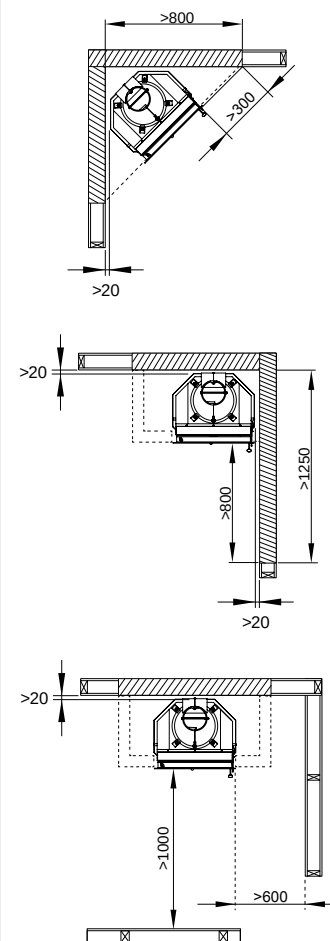

▨ = nichtbrennbares Material
 ▩ = brennbares Material

Maße:

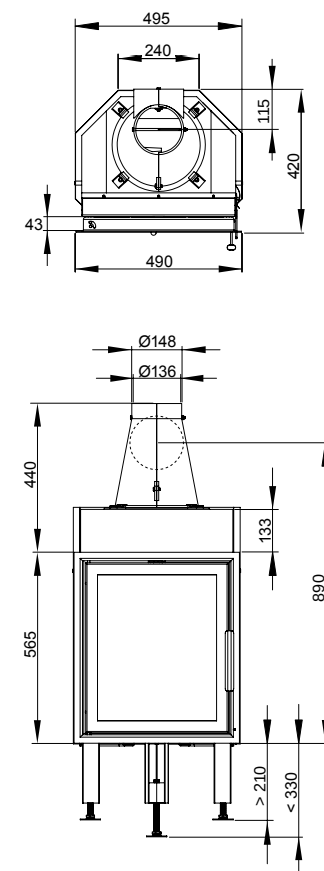

NORDPEIS EINSATZ N-23G

Der Heizeinsatz N-23G ist ein Tunnelheizeinsatz und ist in 3 verschiedenen Rahmenfarben erhältlich.



Technische Informationen:

Gewicht (kg): 122
Möglichkeit Zuluftanschluss: ja
Länge der Holzscheite (cm): 40
Rauchrohr Ø (mm): 150
Abgasstutzen: oben und seitlich
Leistungsbereich (kW): 4,5-10
Nennwärmeleistung (kW): 7
Wirkungsgrad (%): 79,5
Heizkapazität (m²): 65-150

Zubehör:

Wanddurchführung Zuluft
 Zuluftset zu N-23G (Durchmesser 80 mm)



Erläuterung Symbole Seite 130.


Rahmenfarben:



Schwarz Anthrazit Chrom


- Scheibenluftspülung
- Saubere Verbrennung
- Unsere Brennkammern haben Isolierplatten aus hellem Thermotte®

Sicherheitsabstand:

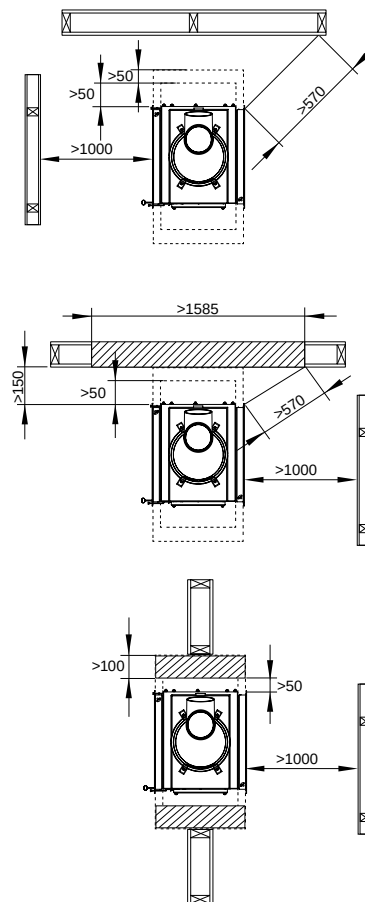

= nichtbrennbares Material
 = brennbares Material

Maße:

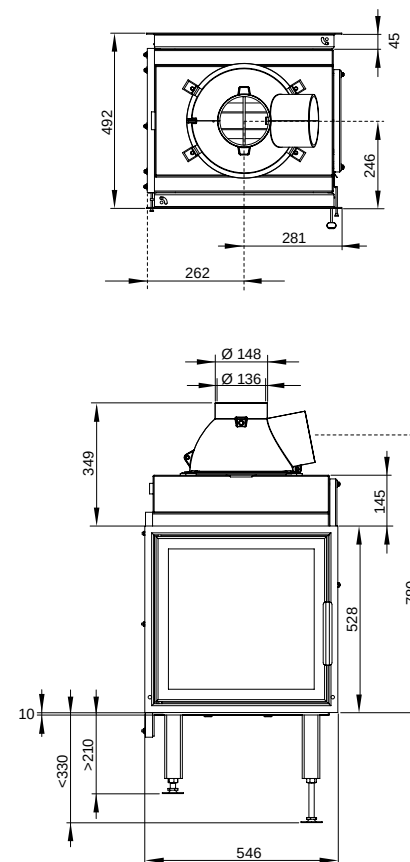

NORDPEIS EINSATZ N-24



Technische Informationen:

Gewicht (kg): 120
Möglichkeit Zuluftanschluss: ja
Länge der Holzscheite (cm): 35
Rauchrohr Ø (mm): 150
Abgasstutzen: oben, hinten, seitlich
Leistungsbereich (kW): 3-12
Nennwärmeleistung (kW): 7
Wirkungsgrad (%): 80
Heizkapazität (m²): 45-180

Zubehör:

Wanddurchführung Zuluft
 Zuluftset zu N-24 (Durchmesser 50 mm)



Erläuterung Symbole Seite 130.


Rahmenfarben:




Schwarz Anthrazit Chrom

- Scheibenluftspülung
- Saubere Verbrennung
- Unsere Brennkammern haben Isolierplatten aus hellem Thermotte®

Sicherheitsabstand:

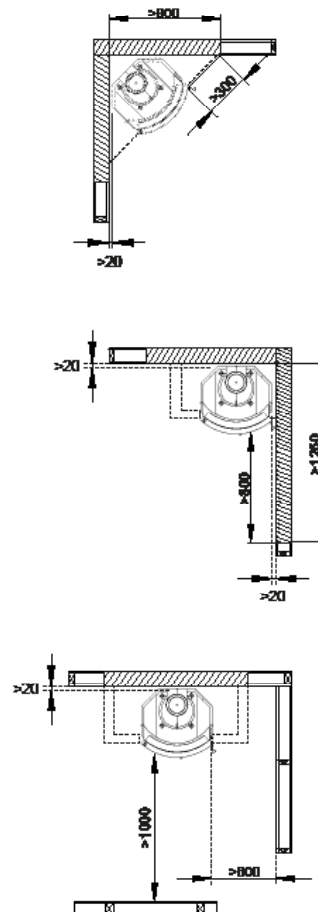

Maße:

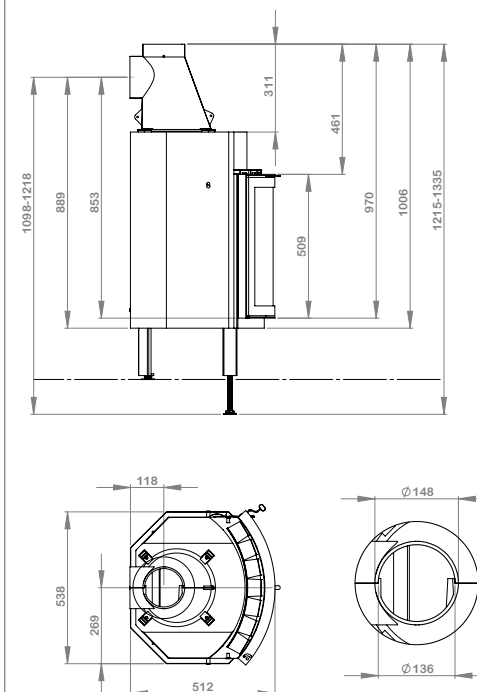

NORDPEIS EINSATZ N-36A

Der Heizeinsatz N-36A ist in 3 verschiedenen Rahmenfarben erhältlich. Beste Verbrennungstechnik und eine optimal isolierte Brennkammer geben ein tolles Flammenbild und schaffen behagliche Wärme. Die Glasscheibe ist durchgängig und gewinkelt.



- Scheibenluftspülung
- Saubere Verbrennung
- Unsere Brennkammern haben Isolierplatten aus hellem Thermotte®

Technische Informationen:

Gewicht (kg): 115
Möglichkeit Zuluftanschluss: ja
Länge der Holzscheite (cm): 40
Rauchrohr Ø (mm): 150
Abgasstutzen: oben, hinten und seitlich
Nennwärmeleistung (kW): 7
Wirkungsgrad (%): 78
Heizkapazität (m2): 50-150

Zubehör:

Innenentaschung zu N-36 A
 Wanddurchführung Zuluft
 Zuluftset zu N-36A (Durchmesser 80 mm)




Erläuterung Symbole Seite 130.

Rahmenfarben:




Schwarz Anthrazit Chrom

Sicherheitsabstand:

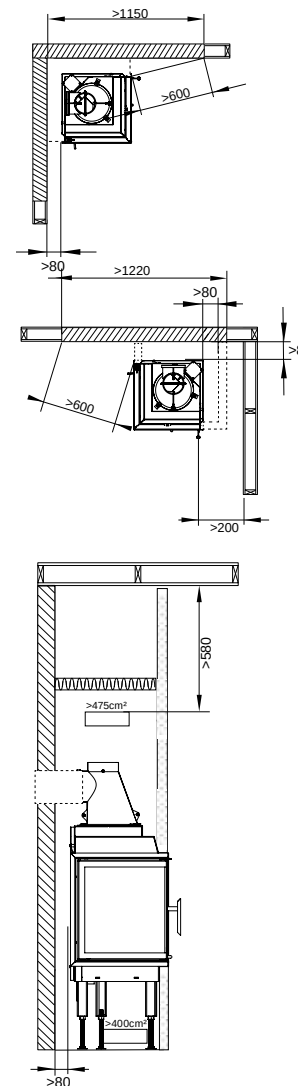

Maße:

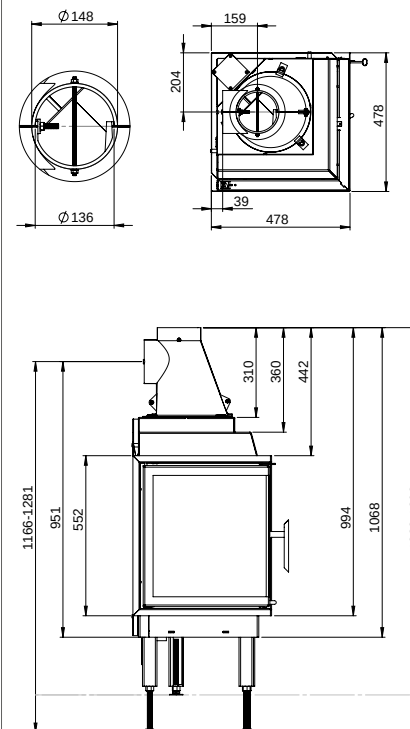

NORDPEIS EINSATZ S-31A

S-31A ist ein kleiner Heizeinsatz mit Winkeltür.



Technische Informationen:

Gewicht (kg): 85
Länge der Holzscheite (cm): 30
Rauchrohr Ø (mm): 150
Abgasstutzen: oben, hinten
Möglichkeit Zuluftanschluss: ja
Leistungsbereich (kW): 4-8
Nennwärmeleistung (kW): 6
Heizkapazität (m³): 45-120
Wirkungsgrad (%): 80

Zubehör:


Innenentaschung zu S-31A
 Wanddurchführung Zuluft
 Zuluftset zu S-31A



Erläuterung Symbole Seite 130.


- Scheibenluftspülung
- Saubere Verbrennung
- Unsere Brennkammern haben Isolierplatten aus hellem Thermotte®

Sicherheitsabstand:

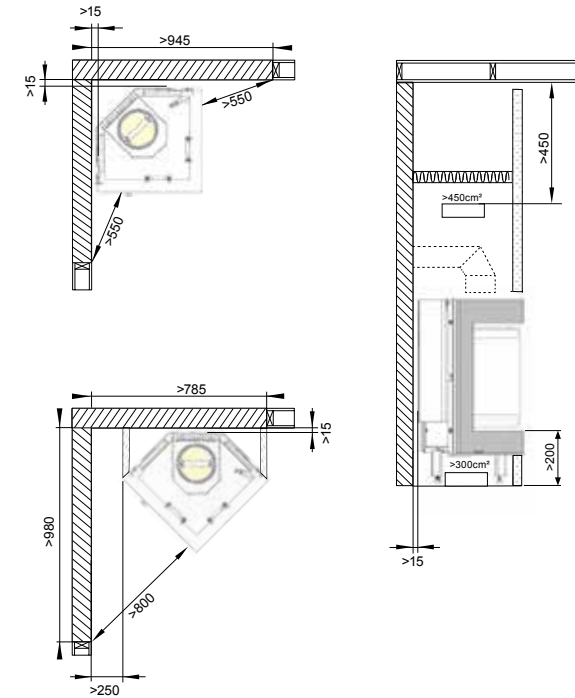

= nichtbrennbares Material
 = brennbares Material

Maße:

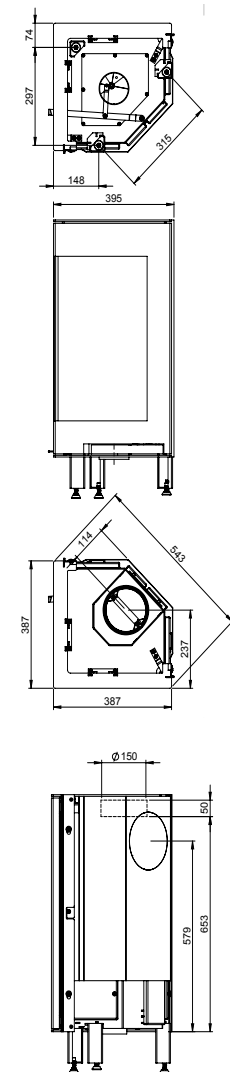

NORDPEIS EINSATZ Q-23FL

Der Heizeinsatz Q-23FL hat eine hochschiebbare Feuerraumtür und ein großes Glas, welches einen tollen Blick auf die Flammen bietet. Der Heizeinsatz verfügt über eine Innenentaschung.



Technische Informationen:

Gewicht (kg): 136
Möglichkeit Zuluftanschluss: ja
Länge der Holzscheite (cm): 50
Rauchrohr Ø (mm): 150
Abgasstutzen: oben
Nennwärmeleistung (kW): 6
Wirkungsgrad (%): 81
Heizkapazität (m²): 60-135

Zubehör:

Wanddurchführung Zuluft
 Zuluftset zu Q-23FL (Durchmesser 100 mm)




Erläuterung Symbole Seite 130.




Hochschiebbare Tür

- Scheibenluftspülung
- Innenentaschung
- Saubere Verbrennung
- Unsere Brennkammern haben Isolierplatten aus hellem Thermotte®

Sicherheitsabstand:

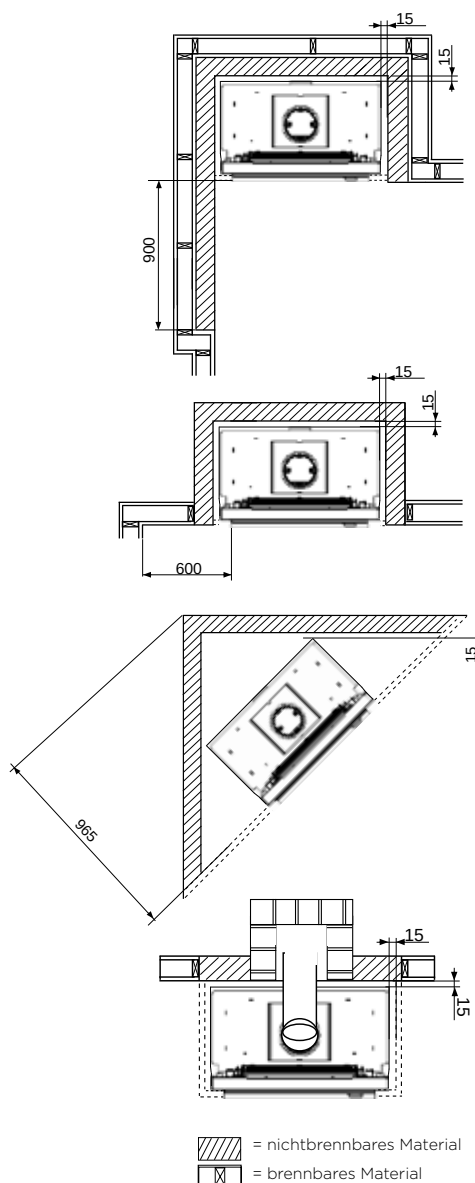

Maße:

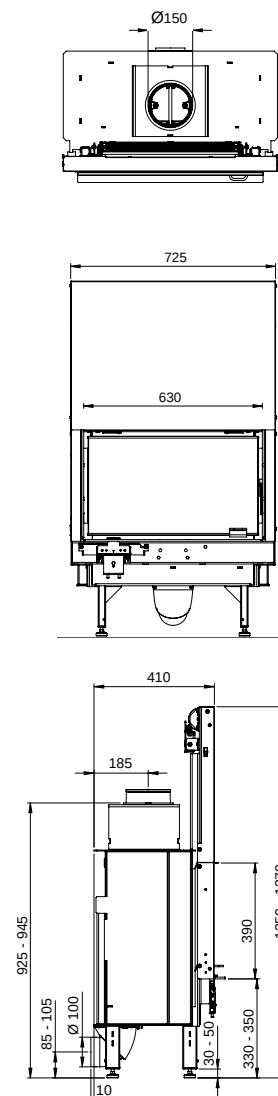

NORDPEIS EINSATZ Q-27FL

Der Heizeinsatz Q-27FL hat eine Sichtscheibe aus rahmenlosem Doppelglas, das außen die ganze Feuerraumtür abdeckt (Dekorglas). Die Feuerraumtür ist hochschiebbar und einfach in der Bedienung.



Technische Informationen:

Gewicht (kg): 230

Möglichkeit Zuluftanschluss: ja

Länge der Holzscheite (cm): 50

Rauchrohr Ø (mm): 200

Abgasstutzen: oben, hinten

Nennwärmeleistung (kW): 9

Wirkungsgrad (%): 80,8

Heizkapazität (m²): 90-180

Zubehör

Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu Q-27FL (Durchmesser 100 mm)




Erläuterung Symbole Seite 130.




Hochschiebbare Tür

- Scheibenluftspülung
- Innenentaschung
- Saubere Verbrennung
- Unsere Brennkammern haben Isolierplatten aus hellem Thermotte®

Sicherheitsabstand:

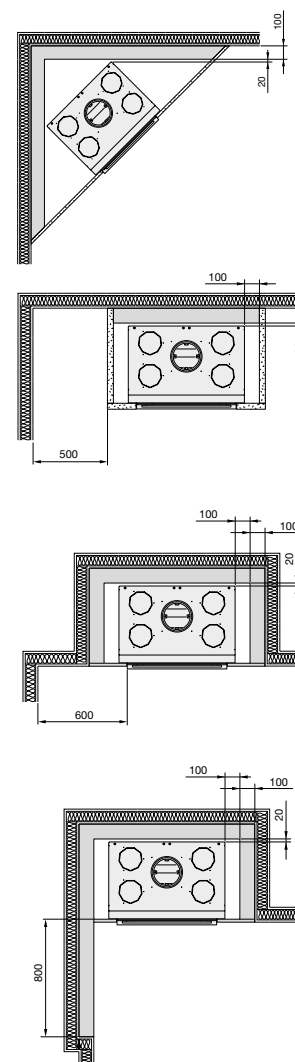

Maße:

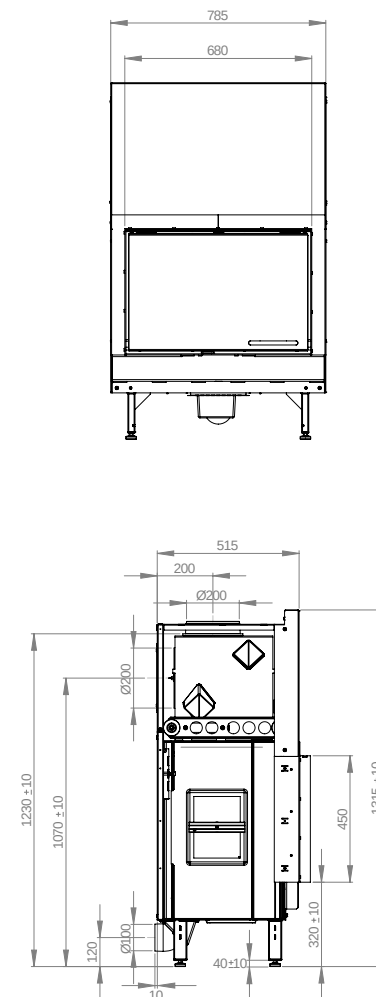

NORDPEIS EINSATZ Q-30FL

Der Heizeinsatz hat eine saubere Verbrennung und spendet behagliche Wärme. Die hellen Isolierplatten in der Brennkammer halten sich lange schön, da die hohen Temperaturen bei der Verbrennung eventuellen Ruß abbrennen. Die Luftspülung der Glasflächen sorgt für klare Sichtscheiben. Es besteht die Möglichkeit für direkte Luftzufuhr mittels Zuluftkit.



- Scheibenluftspülung
- Innenentaschung
- Saubere Verbrennung
- Unsere Brennkammern haben Isolierplatten aus hellem Thermotte®

Technische Informationen:

Gewicht (kg): 250

Möglichkeit Zuluftanschluss: ja

Länge der Holzscheite (cm): 50

Rauchrohr Ø (mm): 150

Abgasstutzen: oben, hinten

Nennwärmeleistung (kW): 10

Wirkungsgrad (%): 81

Heizkapazität (m²): 90-180

Zubehör

Wanddurchführung Zuluft

Zuluftset zu Q-34AL (Durchmesser 100 mm)




Erläuterung Symbole Seite 130.




Hochschiebbare Tür

Sicherheitsabstand:

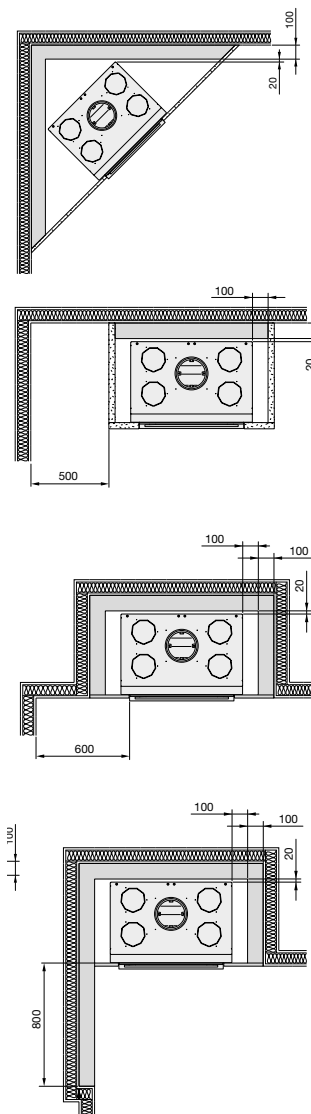

Maße:

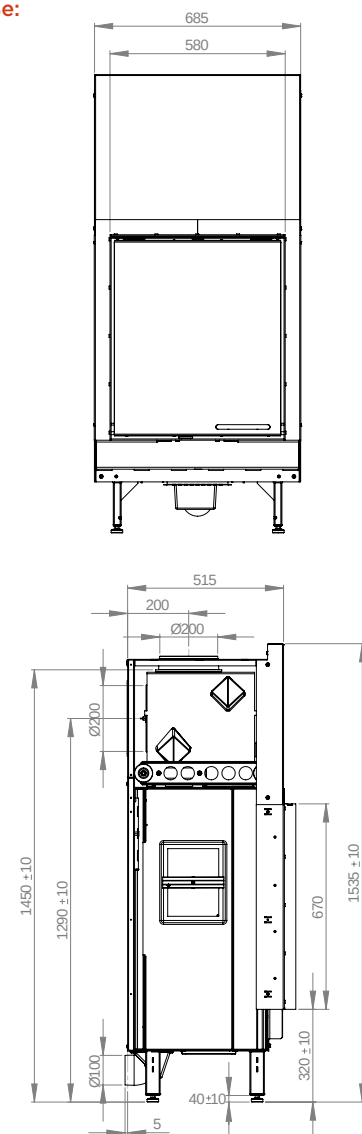

NORDPEIS EINSATZ Q-34AL

Der Heizeinsatz Q-34AL hat ein gewinkeltes Glas, das eine gute Sicht auf die Flammen ermöglicht. Q-34AL gibt es in einer linken und rechten Ausführung. Der Heizeinsatz ist ausgerüstet mit einer hochschiebbaren Feuerraumtür und kann bis zu 50 cm lange Holzscheite aufnehmen.



Technische Informationen:

Gewicht (kg): 145
Möglichkeit Zuluftanschluss: ja
Länge der Holzscheite (cm): 50
Rauchrohr Ø (mm): 150
Abgasstutzen: oben
Nennwärmeleistung (kW): 7
Wirkungsgrad (%): 81
Heizkapazität (m²): 60-135

Zubehör

Wanddurchführung Zuluft
 Zuluftset zu Q-34AL (Durchmesser 100 mm)







Erläuterung Symbole Seite 130.



Hochschiebbare Tür



- Scheibenluftspülung
- Innenentaschung
- Saubere Verbrennung
- Unsere Brennkammern haben Isolierplatten aus hellem Thermotte®

Sicherheitsabstand:



= nichtbrennbares Material
 = brennbares Material

Maße:

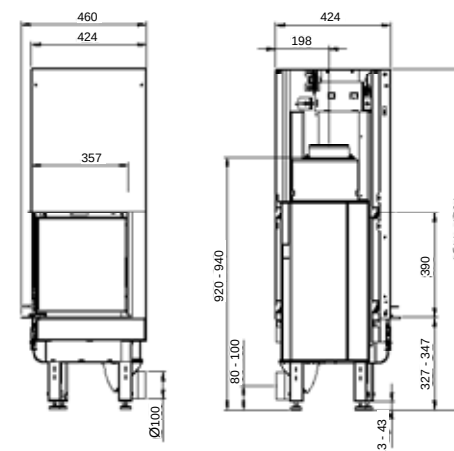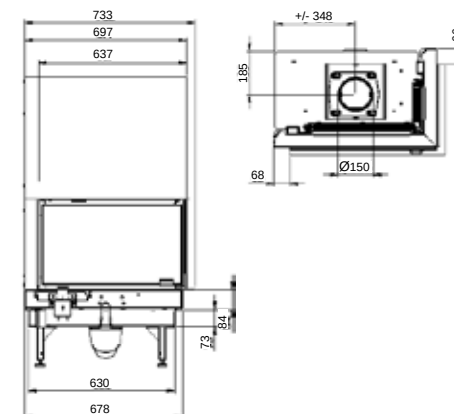

NORDPEIS EINSATZ X-25F

Dieser kleine Heizeinsatz im Breitbildformat ist vielleicht der flachste Heizeinsatz für Holz auf dem Markt. Der Brennstoff liegt etwas tiefer in der Brennkammer, das erhöht die Verbrennungstemperatur und sichert so die saubere Verbrennung bei niedriger Nennwärmeleistung.



Technische Informationen:

Gewicht (kg): 96
Möglichkeit Zuluftanschluss: ja
Länge der Holzscheite (cm): 50
Rauchrohr Ø (mm): 150
Abgasstutzen: oben und hinten
Leistungsbereich (kW): 2,8-6,6
Nennwärmeleistung (kW): 6,6
Wirkungsgrad (%): 81,4
Heizkapazität (m²): 40-90

Zubehör


Zuluftset zu X-25F



Erläuterung Symbole Seite 130.


- Scheibenluftspülung
- Innenentaschung
- Saubere Verbrennung
- Unsere Brennkammern haben Isolierplatten aus hellem Thermotte®

Sicherheitsabstand:

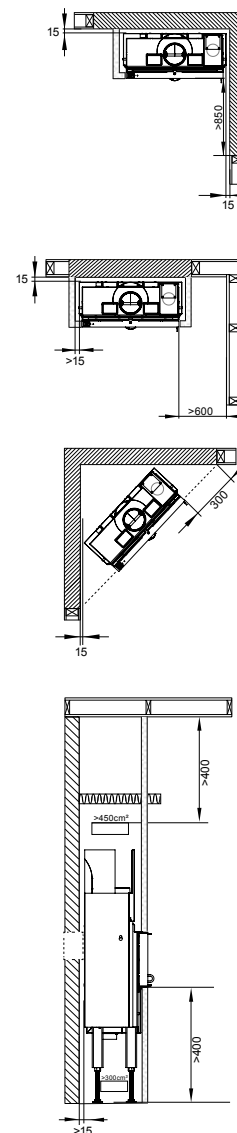

= nichtbrennbares Material
 = brennbares Material

Maße:

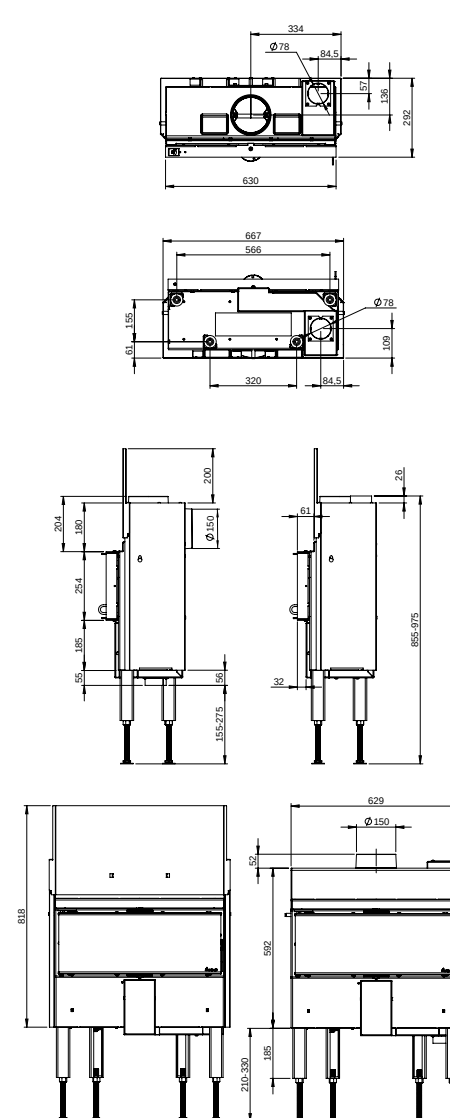



GARTEN KAMINANLAGEN

Nordpeis Gartenkaminanlagen haben eine Brennkammer mit schönen hellen Thermottesteinen und einem Grillrost als Zubehör.

Durch die Höhe des Kamins hat man einen optimalen Blick auf die Flammen. Der Kamin besteht aus Spezialleichtbeton, wird ohne Anstrich geliefert und ist einfach zu montieren.





NAPOLI GARDEN

Höhe mit Schornstein (mm): 2150

Gewicht (kg): 270

Sicherheitsabstand hinten (mm): 200

Sicherheitsabstand seitlich (mm): 200

Zubehör

Funkenschutz

Grillrost



ROMA GARDEN

Höhe mit Schornstein (mm): 2160

Gewicht (kg): 352

Sicherheitsabstand hinten (mm): 200

Sicherheitsabstand seitlich (mm): 200

Zubehör

Funkenschutz

Grillrost

INNENENTASCHUNG



Nie war es so einfach, die Asche aus der Brennkammer zu entnehmen.

Die solide Aschenlade ist während der Benutzung Teil der Brennkammer. Wenn die Asche erkaltet ist, können Sie die Aschenlade herausnehmen und entleeren.

Entfernen Sie die Asche einfach und schnell. Die beste Lösung auf dem Markt!

Optional für:

Kaminöfen: Quadro, Duo und Uno

Heizeinsätze: N-20A, N-20U, N-36A, S-18U und S-31A.





NORDPEIS CAUTO

H 1280 / B 480 / D 390 mm

Gewicht (kg): 93

Cauto ist ein freistehendes Holzregal aus unbehandeltem Spezialleichtbeton, das in der gewünschten Farbe gestrichen wird.

Durch Cauto wird das Holz zu einem schicken Dekoelement, mit dem Sie die Natur in die Wohnung holen.

INFORMATION



GRUNDLEGENDE INFORMATION

HEIZBEDARF

Für jedes Produkt geben wir die empfohlene Heizkapazität an, beachten Sie aber, dass der Heizbedarf unterschiedlich ist. In neueren Häusern kann man den Eindruck haben, dass kräftig befeuerte Feuerstätten die Räume überheizen, während in älteren Wohnungen Höchstleistung erwünscht ist.

Die genaue Leistung einer Feuerstätte ist auch deshalb schwer zu beziffern, weil die Leistung von Befeuerungsmethode und Holzqualität abhängt. Leistung und zu beheizende Fläche müssen daher als Richtwerte angesehen werden. Wie schnell die Feuerstätte aufheizt und wie lange sie Wärme abgibt, beruht auch auf dem Typ der Feuerstätte.

VORAUSSETZUNGEN

SCHORNSTEIN

Eine Feuerstätte benötigt genug Zug im Schornstein, um funktionieren zu können. Die derzeitigen rechtlichen Anforderungen an Feuerstätten beinhalten höhere Funktionsanforderungen an den Schornstein als früher. Die ideale wirksame Schornsteinhöhe beträgt mindestens 5 Meter, es wird aber empfohlen, dass der vorhandene Schornstein vor Anschluss einer neuen Feuerstätte von einer sachverständigen Person begutachtet wird.

BODEN


Die meisten Nordpeis-Modelle können auf normalen Böden stehen. Bei besonders schweren Modellen sollte der Boden von einer sachverständigen Person begutachtet werden.

VERBRENNUNGSLUFT/LUFTZUFUHR

Es wird empfohlen, Frischluft direkt an die Feuerstätte anzuschließen. In neuen abgedichteten Wohnungen ist dies eine Voraussetzung für die Funktion der Feuerstätte. Die meisten Feuerstätten von Nordpeis können direkt an die Frischluft angeschlossen werden. In älteren Häusern mit normaler Belüftung ist es nicht unbedingt notwendig, externe Frischluft zuzuführen.

MONTAGESATZ FÜR FRISCHLUFTZUFUHR

Der Montagesatz für die Luftzufuhr enthält den Anschluss von der Feuerstätte bis zum Zuluftkanal. Der Zuluftkanal kann durch eine Außenwand führen oder an einen vorhandenen Luftkanal angeschlossen werden. Die Durchführung des Zuluftkanals durch Bauwerke muss den geltenden Vorschriften entsprechen.



BENUTZUNG DER FEUERSTÄTTE BEFEUERUNGSVERFAHREN

Ist man an die Befeuerung einer alten Feuerstätte gewöhnt, muss man sich vielleicht neu orientieren. Siehe unsere Befeuerungsanleitung im Internet. Allgemein erfordern Feuerstätten mit großen Scheiben zur optimalen Funktion eine intensivere Befeuerung.

GLAS UND BRENNKAMMER

Alle unsere Feuerstätten haben eine Scheibenluftspülung für reineres Glas und optimale Sicht. Wird das Luftventil gedrosselt, um eine langsame Verbrennung zu erzielen, wird auch diese Funktion eingeschränkt. Einige Holzarten, z. B. Kiefer, enthalten viel Harz, was zu vermehrter Rußbildung führen kann. Ruß auf Glas und ThermotteTM in der Brennkammer wird bei normaler Befeuerung verbrannt.

ANFORDERUNGEN

ANZEIGEPFLICHT

Der Einbau einer neuen Feuerstätte ist nicht antragspflichtig, muss aber dem Schornsteinfeger angezeigt werden. Es wird empfohlen, kompetentes Personal mit der Installation einer neuen Feuerstätte zu beauftragen.

VORLEGEPLATTE

Bei nicht feuerfestem Boden muss eine Vorlegeplatte aus hitzbeständigem Material vor der Feuerstätte verwendet werden.

SCHUTZ VON NICHT FEUERFESTEN BÖDEN UNTER DEM KAMIN

Böden aus Holz oder anderem nicht feuerfestem Material unter der Feuerstätte müssen mit einer Platte aus nicht brennbarem Material abgedeckt werden, wie z. B. Stahl oder Beton. Bodenbeläge wie Teppich, Kork, Nadelfilz u. ä. müssen unter der Platte entfernt werden. Die meisten unserer Modelle werden standardmäßig mit vollständig deckendem Betonsockel geliefert und benötigen keine zusätzliche innere Stahlplatte.

Welche Wahl ist richtig?

Kaminöfen

Öfen können in zwei Kategorien unterteilt werden. Öfen aus Gusseisen und Öfen aus Stahlblech.

Gusseiserne Öfen sind oft traditionell gestaltet und geben die Wärme langsamer ab als Stahlblechöfen. Kaminöfen aus Stahlblech geben schnell Wärme ab und haben ein modernes Design mit großen Scheiben.

Das Konvektionsprinzip sorgt für eine gute Wärmeverteilung. Der Wirkungsgrad moderner Öfen ist hoch. Sie erzeugen niedrige Emissionen.

Kaminanlagen

Kamine geben die Wärme relativ schnell ab und die Wärmeabgabe erfolgt gleichmäßiger als bei Öfen. Sie geben auch nach der Befuerung noch eine Zeit lang Wärme ab, da die Wärme in der Verkleidung gespeichert wird. Ein Kamin besteht aus Verkleidung und Heizeinsatz.

Wärmespeichernde Feuerstätten

Sie halten die Wärme lange und geben sie noch viele Stunden nach Ende der Befuerung ab, sie brauchen aber auch mehr Zeit, bis sie die Wärme abgeben. Wärmespeichernde Feuerstätten können rund um die Uhr Wärme abgeben - bei wenigen Befuerungszyklen - und halten die Wärme sehr lange. Es gibt auch normale Feuerstätten, in die man wärmespeichernde Steine, unseren PowerStone, einsetzen kann, um eine längere und bessere Wärmespeicherung zu erreichen.



Kaminöfen




Kaminanlagen



Wärmespeichernde Feuerstätten

Man kann aus vielen verschiedenen Feuerstätten auswählen, aber worin bestehen die Unterschiede?"

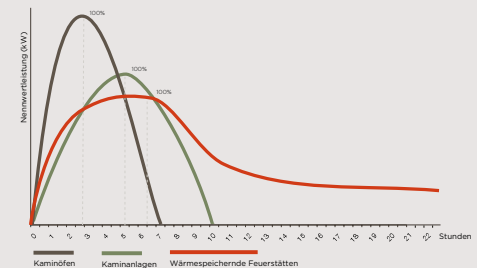

In dieser Grafik ist dargestellt, wie die Wärmeabgabe in den einzelnen Feuerstätten funktionieren kann. Zwischen den einzelnen Modellen gibt es geringfügige Unterschiede. Hier ist es wichtig, auf den eigenen Bedarf zu achten. Möchte man eine schnelle Erwärmung oder zieht man die mäßige Erwärmung über einen längeren Zeitraum vor?



Kaminofen mit Konvektion.



Kaminofen mit Strahlungswärme ohne Konvektion..

Konvektionswärme

Kamine mit Konvektion bieten einen erhöhten Komfort mit gleichmäßiger Wärme im gesamten Raum.

Ofen- und Kaminwärme - die den gesamten Raum beheizen

Beim Befeuern eines einwandigen Ofens (Gusseisen) strahlt starke Wärme um die Feuerstelle herum, während die andere Seite des Raums fast gleich kalt ist.

Konvektionswärme bedeutet Wärmezirkulation, die beim Feuern in einer Feuerstelle mit Doppelwänden entsteht. Die Luft wird ganz unten am Kamin eingezogen und im Zwischenraum der Doppelwände aufgewärmt, wo sie sich ausdehnt und über das obere Gitter wieder hinausgelangt. Die Wärme verteilt sich und zirkuliert, statt nur rund um die Feuerstelle auszustrahlen.

Alle unsere Öfen sind mit Konvektion ausgestattet, mit Ausnahme der Gusseisenöfen. Kamine mit Heizeinsätzen dienen auch als Konvektionsfeuerstellen.



Unser Symbol für Konvektion.

So **Einfach** Geht's

- mit Nordpeis

1.

Wenn der Kamin auf einem nicht feuerfesten Bodenbelag aufgestellt wird, muss eine hitzebeständige Vorlegeplatte vor dem Gerät liegen. Diese muss die Feuerraumtüröffnung vorn um mindestens 50 cm und seitlich um mindestens 30 cm überragen.

2.

Halten Sie sich genau an die Montageanleitung und befolgen Sie den Aufbau Schritt für Schritt. Kontrollieren Sie während der Montage, dass der Kamin waagrecht aufgestellt wird. Die Fertigelemente werden mit Acryl miteinander verklebt. Verwenden Sie das Acryl großzügig.

3.

Unebenheiten beim Übergang zum Boden müssen ausgebessert werden. Zum Schluss können Sie alle Zwischenräume mit dem mitgelieferten Spezialacryl verfugen.

4.

Der Anstrich der Kaminverkleidung kann gleich nach dem Trocknen des Acryls erfolgen. Verwenden Sie eine mineralische Farbe auf Wasserbasis. Wenn der Anstrich trocken ist, setzen Sie die Luftgitter ein. Danach brauchen Sie nur noch die Vorlegeplatte hinzulegen, fertig!

Hier haben wir die Kaminverkleidung weiß gestrichen und für die Montage einer Glasfront vorbereitet.





Individuelle Gestaltung

Die Geschmäcker sind verschieden. Manche mögen es modern und unverwechselbar. Andere orientieren sich an Bekanntem und Traditionellem. Zum Glück können wir eine Auswahl treffen. So ist es auch mit unseren Kaminen.

Die modernen Kamine von Nordpeis können oftmals so gebaut und angepasst werden, dass Ihr Kamin einzigartig wird. Nordpeis hilft Ihnen dabei mit einem großen Angebot an Holzfächern, Bänken, mehreren Türfarben, speziell angepassten Fronten in unterschiedlichen Ausführungen und Farben. Möchten Sie Ihren Kamin noch individueller gestalten, können Sie ihn mit einer mineralischen Farbe auf Wasserbasis Ihrer Wahl streichen, die zum übrigen Interieur passt. Alle unsere Kamine werden ohne Anstrich geliefert.

Der Kamin ist nicht mehr nur eine Wärmequelle, er ist auch ein schönes Möbelstück. Wir bieten Ihnen die Möglichkeiten, treffen Sie jetzt Ihre Wahl!

Symbole



KONVEKTION

Die Konvektionstechnik sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Wärme im gesamten Raum. Erfahren Sie mehr über Konvektion auf Seite 136.



WÄRMESPEICHERUNG

Wärmespeichernde Kamine haben einen speziell entwickelten Kern, der Wärme speichert und die Holzfeuerung maximal ausnutzt. Das bewirkt eine angenehme Wärme auch lange Zeit nach dem Befeuern. Unsere Kaminserie Salzburg ist wärmespeichernd.



MÖGLICHKEIT DER WÄRMESPEICHERUNG

Mehrere unserer Nordpeisprodukte haben die Möglichkeit einer zusätzlichen Wärmespeicherung. Wählen Sie das Zubehör wärmespeichernder PowerStone®, der bei der Montage in den Kamin eingesetzt wird.

AUFSTELLEN DES KAMINS

Für die meisten unserer Kamine gibt es mehrere Möglichkeiten zum Aufstellen. Auf allen unserer Produkte finden Sie ein oder mehrere Symbole, die beschreiben, wo im Raum der Kamin aufgestellt werden kann.



ECKE - Kamin geeignet zum Aufstellen in der Ecke.



WANDMONTAGE - Kamin geeignet für das Aufstellen an der Wand.



FREISTEHEND - Kamin geeignet zum freien Aufstellen im Raum.



BESCHEINIGUNG

§ 15a B-VG - Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über das Inverkehrbringen von Kleinf Feuerungen und die Überprüfung von Feuerungsanlagen in Österreich.



HKIcert - Die Datenbank zum Nachweis der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an Emissionen häuslicher Feuerstätten für feste Brennstoffe.



HKIcert QZ - Die Datenbank zum Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an das HKI-Qualitätszeichen.



Offizielles Logo HKIcert



Offizielles Logo HKIcert QZ

Collection

by nordpeis

www.nordpeis.de